

A508CKM-120

Ventil cadă CLICK/CLACK cu sifon și alimentare prin preaplin, cromat

Aplicație


- Pentru umplere cadă prin preaplin
- Pentru a evacua apa din cadă
- Pentru căzi de baie cu scurgere de Ø52 mm
- Pentru căzi de baie cu dimensiuni standard

Caracteristici

- Fitting G1/2" pentru alimentare apă
- Lungime sifon cadă 120 mm
- Preaplin cu țevă flexibilă
- Instalare ușoară folosind trei șuruburi din oțel inoxidabil
- Economie de spațiu în cadă – doar capacul de control este vizibil
- Capac preaplin din oțel inoxidabil
- Aerator NEOPERL – acces simplu
- Sifon ușor de curățat- datorită evacuării care este complet detașabilă
- Închiderea sifonului prin mecanism CLICK/CLACK
- Preaplin cu umplere, sifon anti miros
- Apa nu se scurge pe peretele căzii și nu lasă urme
- Sifon anti miros umed cu cot rotativ

Conținutul pachetului

- Kit de asamblare
- Dop ventil din metal cromat
- Grilă ventil din alamă cromată
- Capac de control din plastic cromat
- Sifon cu preaplin
- Garnitură
- Sifon anti miros din polipropilenă, rezistent termic și chimic, sudat longitudinal

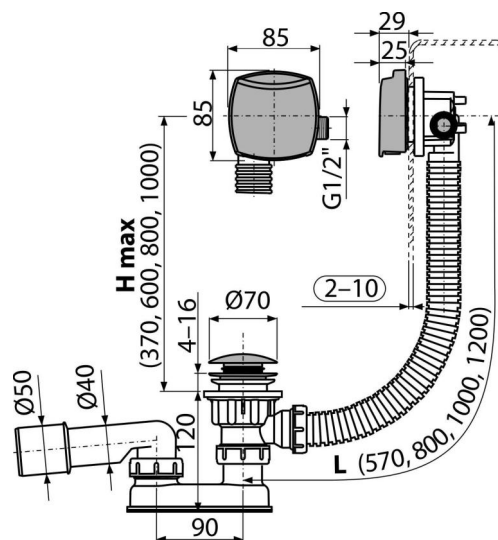

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Detalii pentru comanda, informații logistice						
Cod	EAN		Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)	
A508CKM-120	8595580567071	120 mm	1,02 12,27 216,3 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 buc	

Garanție

2/3 ani *

Norme

EN 274

Parametrii tehnici

- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 588 Pa
- Debit 48,6 l/min
- Debit 33,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 50 mm