

A508CKM-120

Sifón vaňový CLICK/CLACK s napúšťaním prepacom, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepacom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm
- Pre vane štandardných rozmerov

Vlastnosti

- Bočné G $\frac{1}{2}$ " skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 120 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Jednoduché čistenie sifónu zhora – vďaka kompletne vyberateľnej výpusti
- Uzatváranie odpadu pomocou systému CLICK/CLACK
- Vaňová prívodná, odpadová a prepádová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávača s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová zátk
- Pochrómovaná mosadzná výpusť
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Telo sifónu s prepacom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávača z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, pozdĺžne zváraná

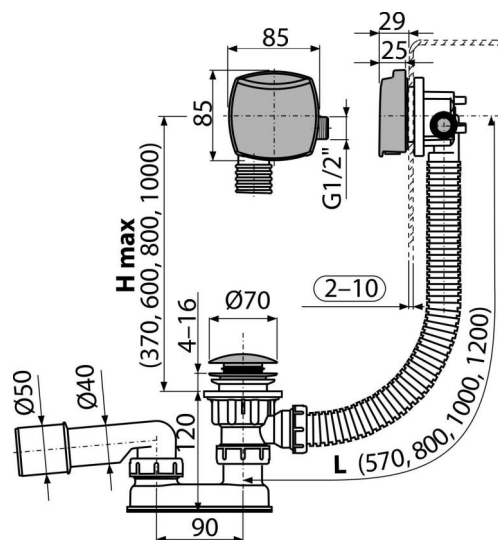

Objednací kód, Logistické informácie

Objednací kód, Registrované informácie						
Kód	EAN		Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)	
A508CKM-120	8595580567071	120 mm	1,02 12,27 216,3 kg	380×95×210 595×435×395 mm	12 192 ks	

Záruky
2/3 rokov *

Normy
EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávača 50 mm