

A509CKM

Siphon de baignoire CLICK/CLACK avec remplissage de trop-plein pro silnostěnné vany, chrome

Utilisation


- Pour remplir une baignoire avec trop-plein
- Pour évacuer l'eau de la baignoire vers l'évacuation
- Pour baignoires à parois épaisses
- Pour baignoires avec orifice d'évacuation de Ø 52 mm

Propriétés

- Raccord latéral G1/2" pour arrivée d'eau prémélangée
- Longueur du siphon de baignoire 57 cm
- Flexible de trop-plein
- Montage facile à trois vis en acier inoxydable
- Espace d'installation minimal dans la baignoire – seule la tête de commande est visible
- Petit axe de commande en acier inoxydable
- Mousseur Neoperl – accès et remplacement faciles
- Nettoyage facile du siphon par le haut – grâce à la bonde entièrement amovible
- Fermeture de la bonde par système CLICK/CLACK
- Système d'arrivée d'eau, de vidage et de trop-plein pour baignoire
- L'eau ne coule pas sur la paroi de la baignoire et ne laisse ainsi pas de traces
- Piège à odeurs d'eau avec coude pivotant

Inclus dans l'emballage

- Kit de montage
- Bouchon en métal chromé
- Bonde en laiton chromé
- Tête de commande en plastique chromé
- Corps de siphon avec trop-plein
- Joint profilé
- Siphon anti-odeur en polypropylène, résistant à la chaleur et aux produits chimiques, soudé longitudinalement

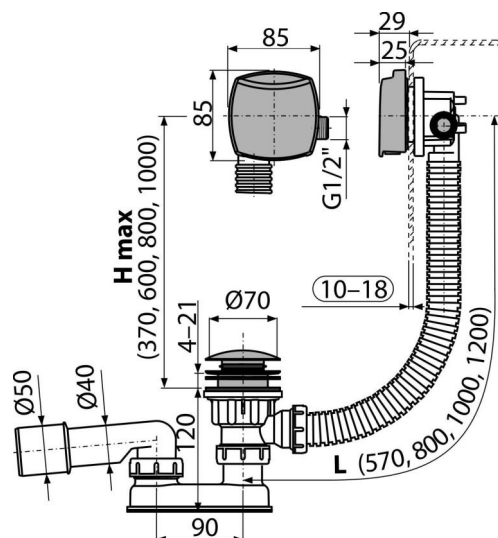

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A509CKM	8595580567088	0,99 11,83 209,2 kg	380x95x210 595x435x395 mm	12 192 pcs

Garanties

2/3 ans *

Normes

EN 274

Paramètres techniques

- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 588 Pa
- Débit 48,6 l/min
- Débit avec trop-plein 33,6 l/min
- Attestation thermique 95 °C
- Siphon anti-odeur 50 mm