

A509CKM

Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi
Vannām ar biezām sienām
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātam ūdenim
- Vannas sifona garums 57 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaiņa
- Ērta sifona tīrīšana no augšas - pateicoties pilnībā noņemamajam notekas restei
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar CLICK/CLACK sistēmu
- Vannas sifons ar iepilūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotojošu līkumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Korkis metāls - hromēts
- Sifona izplūde, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

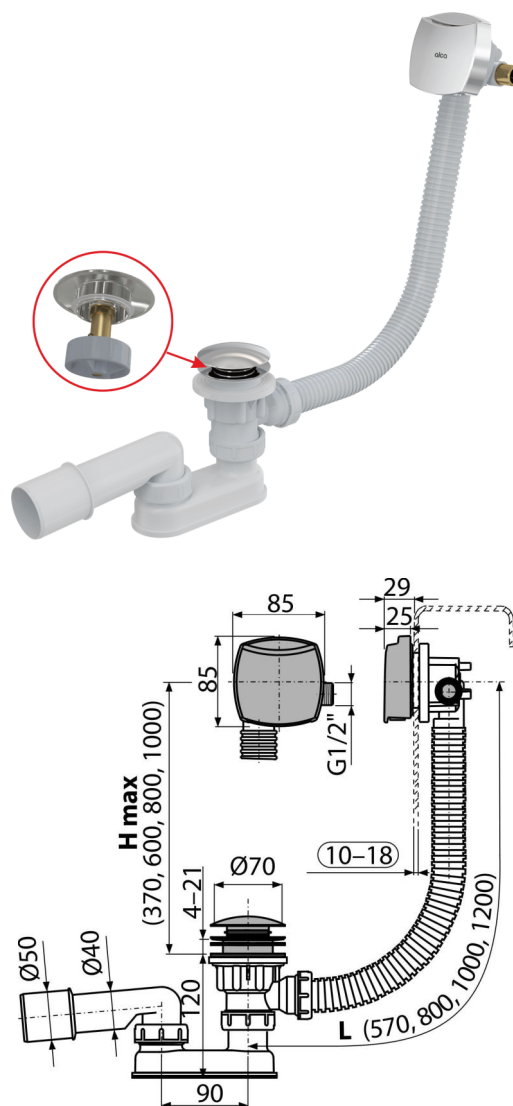

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A509CKM	8595580567088	0,99 11,83 209,2 kr	380×95×210 595×435×395 MM	12 192 шт

Гарантии

2/3 лет *

Normas

EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notecē 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm