

# A509CKM-100

## Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi  
Vannām ar biežām sienām  
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

## Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātām ūdenim
- Vannas sifona garums 100 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaiņa
- Ērta sifona tīrīšana no augšas - pateicoties pilnībā noņemamajam notekas restei
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar CLICK/CLACK sistēmu
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu līkumu

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Korķis metāls - hromēts
- Sifona izplūde, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

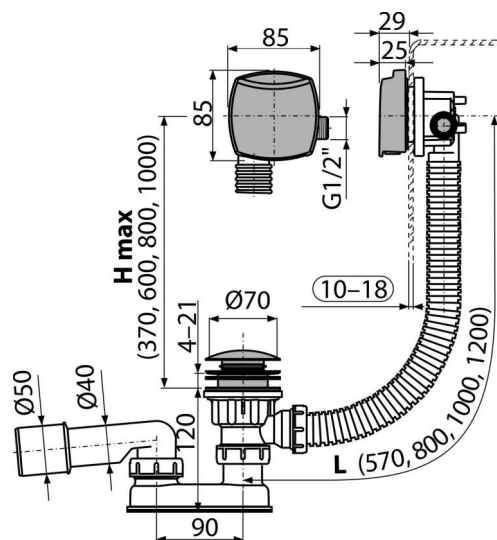

## Код заказа, Loģistikas informācija

| Kods EAN Svars (gab   kaste   paletē) Izmēri (gab   kaste) Daudzums (kaste   paletē) |               |        |                                 |       |                         |                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|-------|-------------------------|------------------------------|-------------|
| Kods                                                                                 | EAN           |        | Svars<br>(gab   kaste   paletē) |       | Izmēri<br>(gab   kaste) | Daudzums<br>(kaste   paletē) |             |
| A509CKM-100                                                                          | 8595580567095 | 100 MM | 1,03                            | 12,33 | 217,3 kr                | 380×95×210   595×435×395 MM  | 12   192 шт |

Гарантии 2/3 лет \* Normas EN 274

## Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm