

# A509CKM-120

Badewanne Ab- und Überlaufgarnitur CLICK/CLACK mit einer Füllfunktion für dickwandige Badewannen, verchromt

## Anwendung


- Mit Füllfunktion
- Für Ablauf des Wassers aus der Badewanne
- Für dickwandige Badewannen
- Für Badewannen mit Ablaufloch Ø52 mm

## Eigenschaften

- Anschlussverschraubung-seitlich G1/2" für vorgemischtes Wasser
- Länge des Badewannensiphons 120 cm
- Überlaufschlauch-flexibler
- Einfache Montage mit 3 Edelstahlschrauben
- Platzsparender Mindesteinbauraum in der Badewanne - nur Steuerkopf sichtbar
- Bedienachse aus Edelstahl
- Neoperl Strahlregler - einfacher Zugriff und Austausch
- Der Siphon lässt sich leicht von oben reinigen - dank des vollständig abnehmbaren Abflusses
- Ablauf-Schließen mit CLICK / CLACK System
- Badewannen Ab- und Überlaufgarnitur
- Wasser fließt nicht auf die Wand der Wanne und lässt dort keine Flecken
- Geruchsverschluss mit Drehablaufbogen

## Verpackungsinhalt

- Montageset
- Verchromter Metallstöpsel
- Verchromte Messing-Ablauf
- Verchromter Kunststoffdrehgriff
- Siphon-Körper mit Überlauf
- Profildichtung
- Geruchsverschluss aus Polypropylen, thermisch und chemisch beständig, längs-geschweißt

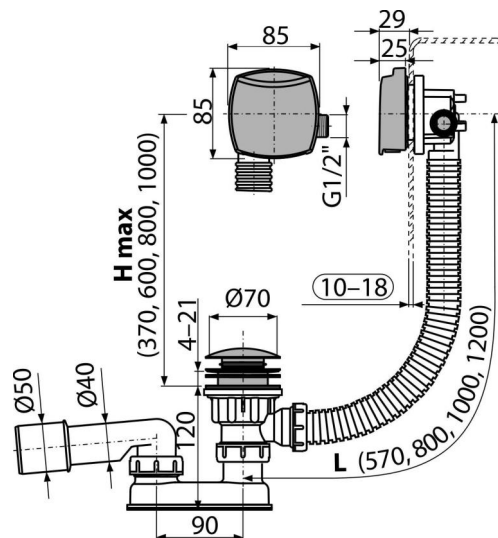

## Bestellnummer, Logistische Informationen

| Code        | EAN           | 120 mm | Gewicht<br>(stück   menge   palette) | Maße<br>(stück   menge)     | Verpackung<br>(menge   palette) |
|-------------|---------------|--------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| A509CKM-120 | 8595580567101 | 120 mm | 1,03   12,41   218,6 kg              | 380×95×210   595×435×395 mm | 12   192 Stk.                   |

## Die Garantien

2/3 jahre \*

## Normen

EN 274

## Technische Parameter

- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 588 Pa
- Durchfluss 48,6 l/min
- Überlauf-Durchfluss 33,6 l/min
- Wärmeresistenz 95 °C
- der Geruchsverschluss 50 mm