

A509CKM-120

Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi
Vannām ar biežām sienām
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātām ūdenim
- Vannas sifona garums 120 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaiņa
- Ērta sifona tīrīšana no augšas - pateicoties pilnībā noņemamajam notekas restei
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar CLICK/CLACK sistēmu
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu līkumu

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Korķis metāls - hromēts
- Sifona izplūde, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

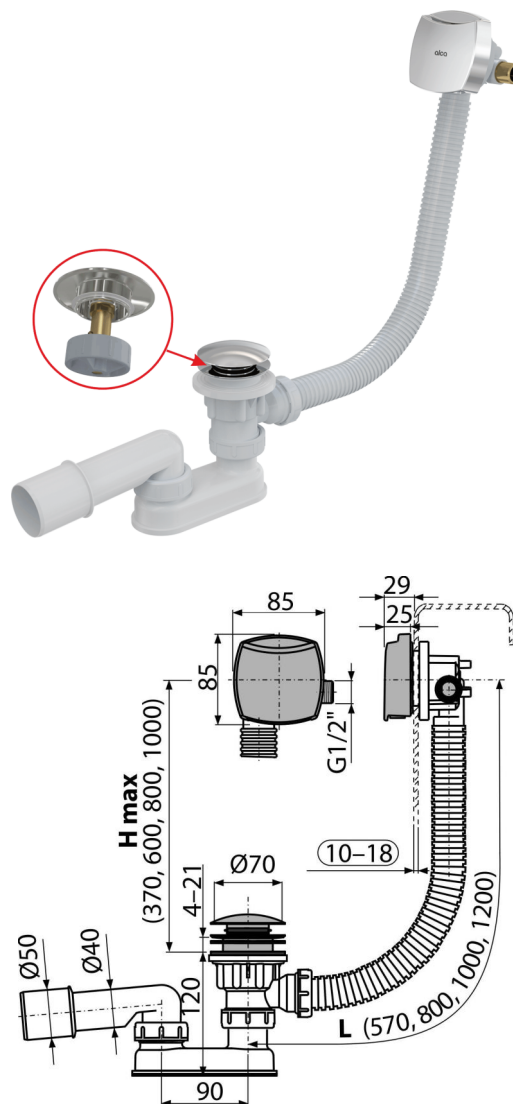

Код заказа, Loģistikas informācija

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
A509CKM-120	8595580567101	120 MM	1,03 12,41 218,6 kr	380×95×210 595×435×395 MM
				12 192 шт

Гарантии 2/3 лет * Normas EN 274

Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm