

# A509CKM-120

Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром

## Область применения


Для наполнения ванны через перелив  
Для слива воды из ванны в канализационный сток  
Для ванн с толстыми стенками  
Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

## Характеристика

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 120 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Легкая очистка сифона сверху – благодаря полностью съемной сливной решетке
- Закрытие сливного клапана системой CLICK/CLACK
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

## Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Хромированная стальная пробка
- Хромированный латунный донный клапан
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

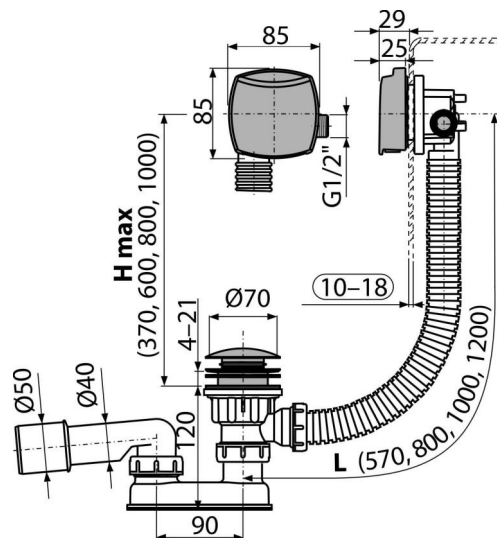

## Код заказа, Логистическая информация

| Код         | EAN                  | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)  | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A509CKM-120 | 8595580567101 120 MM | 1,03   12,41   218,6 кг          | 380×95×210   595×435×395 MM | 12   192 шт                        |

## Гарантии

2/3 лет \*

## Свойства

EN 274

## Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 33,6 l/min
- Термическая устойчивость 95 °C
- Гидрозатвор 50 mm