

# A509CKM-80

## Pielietojuma zona


Vannas piepildīšanai caur pārplūdi  
Vannām ar biežām sienām  
Vannām ar izplūdes caurumu Ø52 mm

## Rekvizīti

- Sānu pieslēgums ar misiņa vītņi G1/2", iepriekš apstrādātām ūdenim
- Vannas sifona garums 80 cm
- Pārplūdes elastīga šļūtene
- Viegla uzstādīšana ar trim nerūsējošā tērauda skrūvēm
- Minimālais attālums no sistēmas sienas - vannas istabā ir redzama tikai grozāmā plāksne
- Vadības vārsts no nerūsējošā tērauda
- Aerators Neoperl - ērta piekļuve un nomaiņa
- Ērta sifona tīrīšana no augšas - pateicoties pilnībā noņemamajam notekas restei
- Izplūdes mehānisma aizvēršana ar CLICK/CLACK sistēmu
- Vannas sifons ar ieplūdi
- Ūdens neplūst pa vannas malu, kas novērš apsarmi
- Mitrāis hidroaizvars ar rotējošu līkumu

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts
- Korķis metāls - hromēts
- Sifona izplūde, misiņa - hromēta
- Uzlika grozāma, plastmasa - hromēta
- Sifona korpuss ar pārplūdi
- Profila blīvējums
- Sifona hidroaizvars no polipropilēna, metināts ar ultraskaņu, izturīgs pret termiskām un ķīmiskām ietekmēm

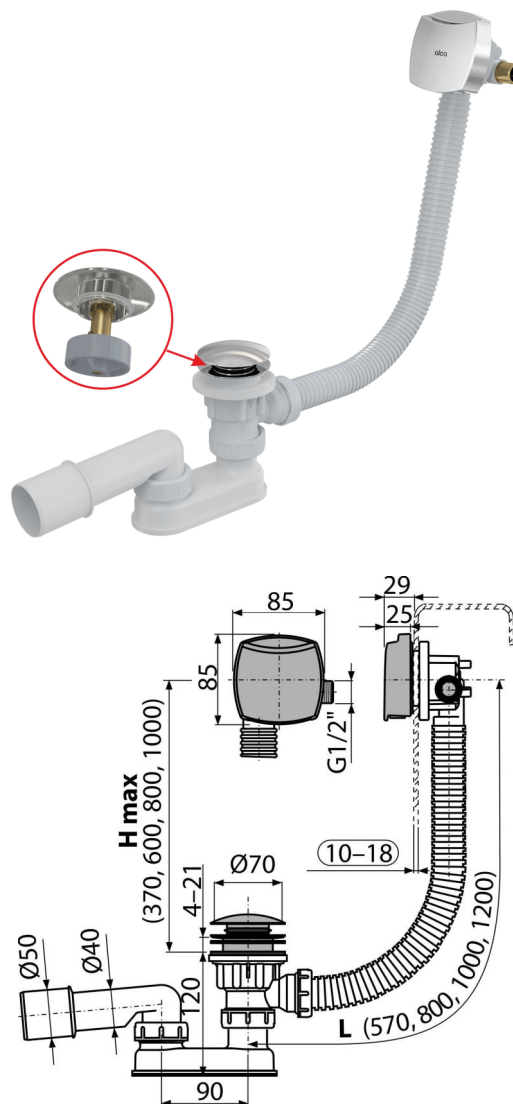

## Код заказа, Loģistikas informācija

| Kods EAN Svars (gab   kaste   paletē) Izmēri (gab   kaste) Daudzums (kaste   paletē) |               |       |                         |                             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------------------|-----------------------------|-------------|
| A509CKM-80                                                                           | 8595580567118 | 80 MM | 1,02   12,19   195,1 kr | 380×95×210   593×393×435 MM | 12   192 шт |

|           |        |
|-----------|--------|
| Гарантии  | Normas |
| 2/3 лет * | EN 274 |

## Tehniskā specifikācija

- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 588 Pa
- Ūdens notece 48,6 l/min
- Pārplūdes ātrums 33,6 l/min
- Termiskā stabilitāte 95 °C
- Hidroaizvars 50 mm