

A509CKM-80

Sifón vaňový CLICK/CLACK s napúšťaním prepacom pre hrubostenné vane, chróm

Použitie


- Pre napúšťanie vane prepadom
- Pre odtok vody z vane do odpadu
- Pre hrubostenné vane
- Pre vane s odtokovým otvorom Ø52 mm

Vlastnosti

- Bočné G½" skrutkovanie pre prívod vopred namixovanej vody
- Dĺžka vaňového sifónu 80 cm
- Flexibilná hadica prepadu
- Jednoduchá montáž tromi nerezovými skrutkami
- Minimálny zastavaný priestor do vane – viditeľná iba ovládacia hlavica
- Ovládacia oska z nerezovej ocele
- Perlátor Neoperl – jednoduchý prístup a výmena
- Jednoduché čistenie sifónu zhora – vďaka kompletne vyberateľnej výpusti
- Uzatváranie odpadu pomocou systému CLICK/CLACK
- Vaňová prívodná, odpadová a prepadová súprava
- Voda netečie po stene vane a nezanecháva tak na nej mapy
- Vodná zápachová uzávera s otočným kolenom

Rozsah dodávky

- Montážny set
- Pochrómovaná kovová zátka
- Pochrómovaná mosadzná výpusť
- Pochrómovaná plastová ovládacia hlavica
- Telo sifónu s prepadom
- Tvarové tesnenie
- Zápachová uzávera z polypropylénu, tepelne a chemicky odolná, zvzdžná

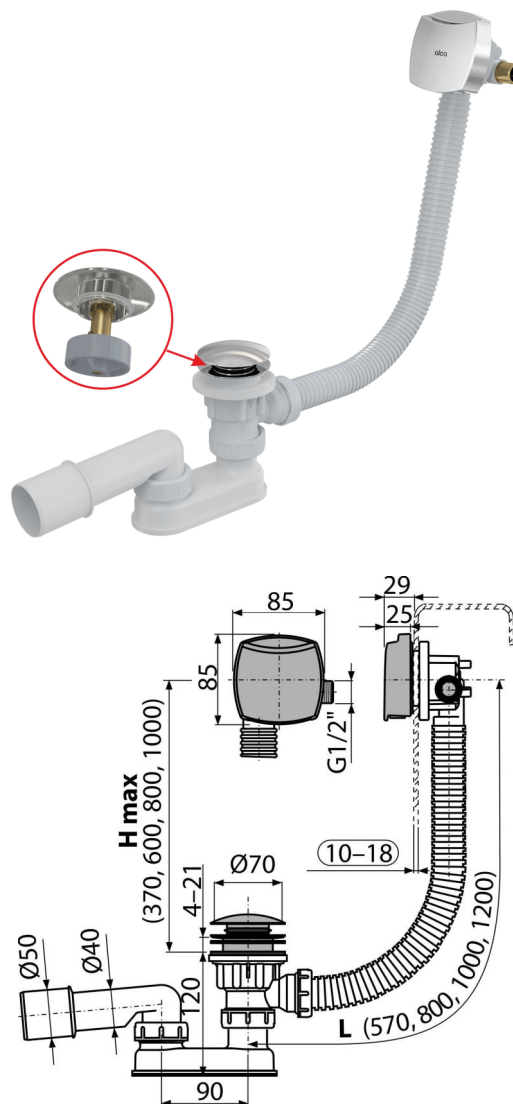

Objednací kód, Logistické informácie

Kód	EAN		Hmotnosť (kus balenie paleta)	Rozmer (kus balenie)	Množstvo (balenie paleta)
A509CKM-80	8595580567118	80 mm	1,02 12,19 195,1 kg	380×95×210 593×393×435 mm	12 192 ks

Zárúky

2/3 rokov *

Normy

EN 274

Technické parametre

- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 588 Pa
- Prietok 48,6 l/min
- Prietok prepad 33,6 l/min
- Tepelný atest 95 °C
- Zápachová uzávera 50 mm