

APZ1SMART-LINE-550

Pielietojuma zona



Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Perforētām nerūsējošā tērauda restēm
Lietošanai telpās

Rekvizīti

- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 2 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurlaidība
- Montāžas augstums no 85 mm
- Regulējams augstums
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts: skrūve $\varnothing 6 \times 50$ - 2 gab., dībelis $\varnothing 10$ - 2 gab.
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Apkakles aizsargplēve
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes

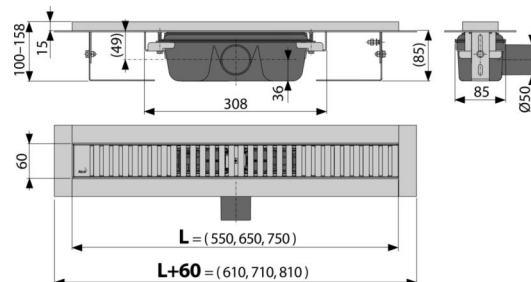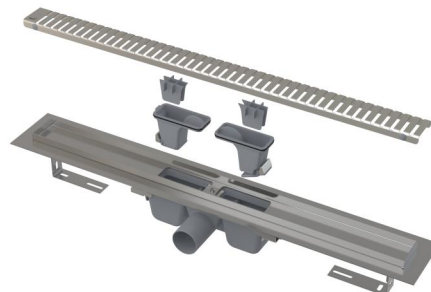

Код заказа, Лоģистика информация

Kods	EAN	Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ1SMART-LINE-550	8595580567958	2,96 70,95 161,9 кг	620×100×160 1175×668×410 mm	24 48 шт

Гарантии 2/25 лет * Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 100-158 mm
- Minimālais betona biezums 85 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 50 mm