

# APZ5-EDEN+AEZ121-1050 Spa

sistem za odvodnju za ugradnju u zid, zaštita nerđ. čelik-sjaj, osvjetljenje plava

## Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za ugradnju u zid

Za unutrašnju upotrebu

Pogodno za područja sa kretanjem većeg broja ljudi - bazeni, banje, wellness



centar

## Karakteristike

- Boja osvetljenja - plava
- Lako uklonjivi poklopac - nerđajući čelik poliran
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Napajanje električnom energijom, izvor napajanja mora se kupiti zasebno - AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- LED rasvetna traka koja je ugrađena u telo linijskog slivnika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiseljenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sistem je postavljen izvan područja mehaničkog naprezanja
- Voda teče u slivnik samo između ruba podnih pločica i poklopca odvodnog sistema
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6x12 - 2 kom
- Set za ankerisanje: vijak Ø6 x 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 x 38 - 3 kom, tipla Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog kanala
- Inox dizajn rešetka EDEN polirana
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom
- Prikazano osvetljenje slivnika: plavo
- Samolepljiva hidroizolaciona traka
- Tuš kanalica montirana sa sifonom za mirise

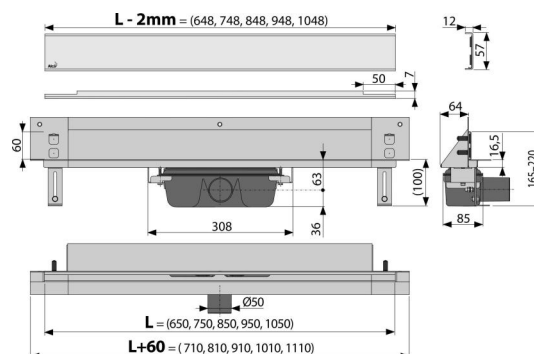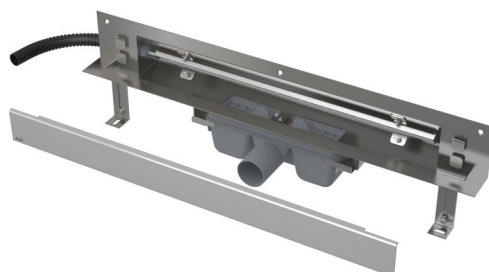

## Broj porudžbine, Logističke informacije

| Šifra                 | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|-----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ5-EDEN+AEZ121-1050 | 8595580569884 | 121 mm<br>6,52   52,16   176,5 kg      | 820x160x205   825x375x830 mm  | 8   24 kom                       |

Garancije  
2/25 godina \*

Norme  
EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 165-220 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Širina poklopca 60 mm
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sifon za mirise 50 mm