

APZ5-TWIN+AEZ124-650 Spa

Sustav za odvodnju za ugradnju u zid, zaštita za keramičke pločice, osvjetljenje rainbow

Upotreba

Za pristup bez barijera

Za ugradnju na zid

Za upotrebu unutar zgrada



Pogodno za prostore gdje se kreće velik broj ljudi - bazene, spa centre, wellness centre

Značajke

- arianta Rainbow s RGB modulom – mogućnost promjene boja, zasićenosti i intenziteta pozadinskog osvjetljenja daljinskim upravljačem
- Boja osvjetljenja - kombinacija boja RAINBOW
- Lako uklonjivi poklopac – za umetanje pločica debljine do 12 mm
- Okvir i odvod zaštićeni su folijom, a kada polistirenskim uloškom
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Mogućnost kupnje kombiniranog zapora mirisa
- Napajanje iz mreže, potrebno je kupiti napajanje – npr. AEZ310, AEZ311 ili AEZ320
- Potrebno je riješiti zasebno paljenje rasvjetle
- Osvjetljenje je već instalirano u tvornici
- Osvjetljenje pomoću LED trake ugrađene u tijelo kanalice
- Kanalicu od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon trajno spojen na kanalicom – 100% vodootporan
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sustav se nalazi izvan područja mehaničkog naprezanja
- Voda ulazi u kanalicu samo kroz razmak između ruba podne obloge i poklopca sustava za odvodnju, koji je dio zidne obloge
- Visok protok je moguć zahvaljujući dvjema sifonskim komorama
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6x12 – 2 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø6x50 – 2 kom, tipla Ø10 – 2 kom, vijak Ø4,2x38 – 3 kom, tipla Ø8 – 3 kom
- Instalacijski poklopac korita
- Rešetka od nehrđajućeg čelika TWIN za postavljanje pločica
- Zaštitna folija za okvir kanalice i ulaz sifona
- Osvjetljenje Rainbow
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka

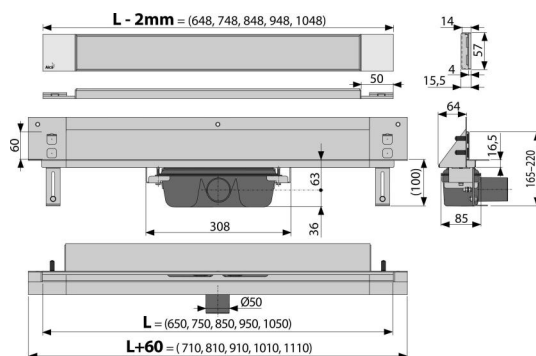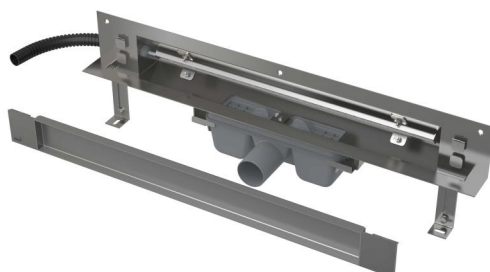

Samoljepljiva hidroizolacijska traka

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ5-TWIN+AEZ124-650	8595580570163	124 mm 4,75 38,01 134,0 kg	720x160x205 mm	8 24 kom

Jamstva
2/25 godina *

Standardi
EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 165-220 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 982 Pa
- Promjer odvodne cijevi 50 mm
- Protok 60-68,8 l/min
- Širina poklopca 60 mm
- Dubina ugradnje 64 mm
- zapor za mirise 50 mm