

APZ5-EDEN+AEZ121-750 Spa

კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟე სისტემა,
უჟანგავი ფოლადი-პრიალა

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის

კედელზე დაყენებისთვის

შენობის შიდა გამოყენებისთვის

მისადაგება ხშირი მოხმარების სივრცეებს - აუზები, სპები, გამაჯანმსაღებელი

ცენტრები


დამახასიათებელი

- განათების ფერი: ლურჯი
- ადვილად მოსახსნელი პრიალა უჟანგავი ფოლადის უსაფრთხოების თამასა
- საყელო და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უფრედი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1,4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტით
- ელექტროენერგიის მინოდება, კვების ბლოკი უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310, AEZ311, AEZ320
- ბიდეში დიოდური განათება, რომელიც ყენდება ტრაპის კორპუსში
- უჟანგავი ფოლადის სამშაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიღრმე 64 მმ
- სისტემა განთავსებულია მექანიკური დატვირთვის ზონის გარეთ
- წყალი მიედინება ტრაპში, იატაკის ფილის კიდიას და ნაპრალის დამცავ ზოლს შორის, რომელიც კედლის მოპირკეთების ნაწილია
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალობით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ტანჭიკი M6 x 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- უჟანგავი ფოლადი, დიზაინ ბადე EDEN - პრიალა
- ტრაპის საყელოს დამცავი ფირი და სიფონის შემგვები ნაწილი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები

საყელო და წყლის ჩამკეტი დამზადებულია უჟანგავი ფოლადი-პრიალიდან

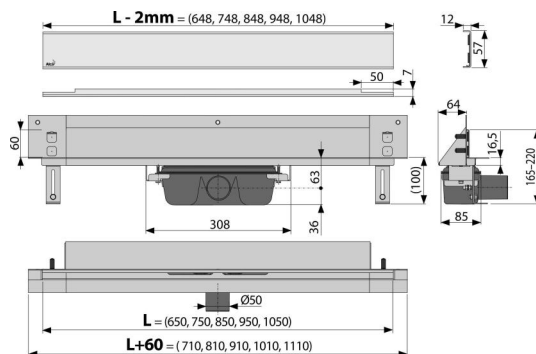

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ5-EDEN+AEZ121-750	8595580570187	121 მგ	5,14 41,14 143,4 კგ	820x160x205 825x375x830 მმ
				8 24 ცალი

გარანტია

2/25 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 165-220 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- კორპუსის სიგანე 60 mm
- 64 mm
- წყლის ჩამკეტი 50 mm