

# APZ5-SHADE+AEZ124-750 Spa

Odtokový systém pro zabudování do stěny, kryt nerez-mat, osvětlení rainbow

## Použití

Pro bezbariérový přístup

Pro osazení do stěny

Pro použití uvnitř budov


Vhodný pro prostory s pohybem vyššího počtu osob – bazény, lázně, wellness centra

## Vlastnosti

- Barva osvětlení - RAINBOW kombinace barev
- Lehce vyjímatelný kryt – nerez mat
- Límeč a vpust jsou chráněny fólií, vanička polystyrenovou vložkou
- Materiál sifonu: polypropylen
- Materiál žlabu: nerezová ocel AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistitelný sifon až po odpadní trubku
- Možnost dokoupení kombinované zápachové uzávěry
- Napájení ze sítě, nutno dokoupit zdroj – např. AEZ310, AEZ311 nebo AEZ320
- Nutné řešit samostatné zapínání osvětlení
- Osvětlení namontováno již ve výrobě
- Osvětlení pomocí LED pásky, který se zabuduje do těla žlabu
- Podlahový žlab z nerezové oceli (zušlechťení materiálu mořením a pasivací, elektrochemické přešetření)
- Samolepicí páska pro kvalitní hydroizolaci
- Sifon napevno spojen se žlabem – 100% vodotěsnost
- Stavební hloubka 64 mm
- Systém je umístěn mimo oblast mechanického namáhání
- Varianta Rainbow s RGB modulem – možnost měnění barev, sytosti a intenzity podsvětlení dálkovým ovladačem
- Voda vtéká do žlabu pouze mezerou mezi okrajem dlažby a krytem odtokového systému, který je součástí obkladu stěny
- Vysoký průtok je umožněn díky dvěma komorám sifonu
- Záruka 25 let

## Rozsah dodávky

- Fixační set pro uchycení stavitelných noh: šroub M6×12 – 2 ks
- Fixační set: vrtut Ø6×50 – 2 ks, hmoždinka Ø10 – 2 ks, vrtut Ø4,2×38 – 3 ks, hmoždinka Ø8 – 3 ks
- Instalační kryt koryta
- Nerezový designový rošt SHADE mat
- Ochranná fólie límece žlabu a vtoku do sifonu
- Osvětlení Rainbow
- Samolepicí hydroizolační páska

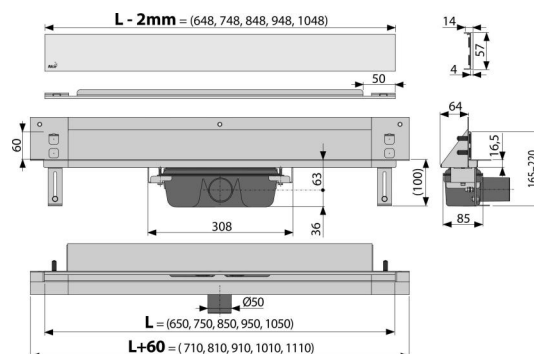

| Kód                   | EAN           | Délka  | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení) | Množství<br>(balení   paleta) |
|-----------------------|---------------|--------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| APZ5-SHADE+AEZ124-750 | 8595580570262 | 124 mm | 6,26   50,11   170,3 kg             | 1120×160×205   mm        | 8   24 ks                     |

## Záruky

2/25 let \*

## Normy

ČSN EN 1253

## Technické parametry

- Celková stavební výška 165-220 mm
- Minimální tloušťka betonu 100 mm
- Odolnost zápachové uzávěry proti tlaku 982 Pa
- Odpadní potrubí průměr 50 mm
- Průtok 60-68,8 l/min
- Šířka krytu 60 mm
- Stavební hloubka 64 mm
- Zápachová uzávěra 50 mm