

APZ5-SHADE+AEZ124-750 Spa

Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai sienā

Lietošanai telpās



Piemērots telpām ar augstu cilvēku intensitāti - peldbaseiniem, spa, veselības centriem

Rekvizīti

- Apgaismojums: krasu kombinācija "Varavīksne"
- Viegli noņemamais panelis no spidīga nerūsējošā tērauda
- Apkakle un hidroizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat noteiktaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroizvaru
- Tikla savienojums, barošanas bloku jāpērk atsevišķi - AEZ310, AEZ311 vai AEZ320
- Ir nepieciešams papildus izlemt par apgaismojuma ieslēgšanu
- LED apgaismojums slīdes veidā, kas ir uzstādīts dušas kanāla korpusā
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurleidība
- Montāžas dziļums 64 mm
- Sistēma atrodas ārpus mehāniskā sprieguma zonas
- Varavīksnes opcija ar RGB moduli - ļauj mainīt apgaismojuma krāsas, piesātinājumu un intensitāti, izmantojot tālvadības pulti
- Ūdens ieplūst dušas kanāla caur spraugu starp grīdas flīžu malu un dušas kanāla aizsargplāksni, kas ir sienas apšuvuma daļa.
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve M6 x 12 - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Montāžas ieliktņi dušas kanāla aizsardzībai
- Nerūsējošā tērauda dizaina restē SHADE - matēts
- Aizsardzības plēve noteikas apaklei un sifona ieklūdei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes

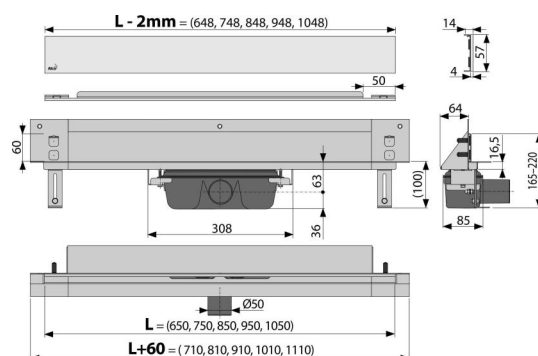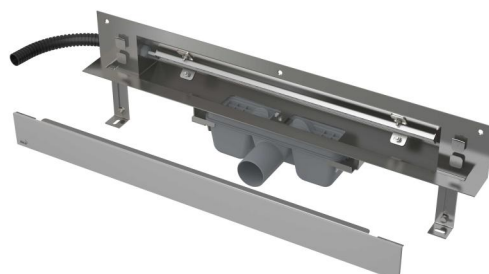

[Drošības kanāls ar šifoni](#)
[Kod sānāze, Loģistikas informācija](#)

Kods	EAN		Svars (gab kaste paletē)	Izmēri (gab kaste)	Daudzums (kaste paletē)
APZ5-SHADE+AEZ124-750	8595580570262	124 MM	6,26 50,11 170,3 kr	1120×160×205 MM	8 24 wt

Гарантии
2/25 лет *

Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Korpējais montāžas augstums 165-220 mm
- Minimālais betona biezums 100 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Korpusa platums 60 mm
- 64 mm
- Hidroaizvars 50 mm