

# APZ5-SHADE+AEZ121-950 Spa

## Pielietojuma zona

Bezbarjeru piekļuve

Uzstādīšanai sienā

Lietošanai telpās



Piemērots telpām ar augstu cilvēku intensitāti - peldbaseiniem, spa, veselības centriem

## Rekviziti

- Apgaismojums: zils
- Viegli noņemamais panelis no spīdīga nerūsējošā tērauda
- Apkakle un hidroaizvars aizsargāti ar īpašu foliju, dušas kanāls - ar putuplasta ieliktņi
- Sifona materiāls: polipropilēns
- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds AISI 304, DIN 1.4301
- Viegli tīrāms sifons ar rokām līdz pat notekcaurulei
- Iespējams ražot ar kombinētu hidroaizvaru
- Tīkla savienojums, barošanas bloku jāpērk atsevišķi - AEZ310, AEZ311 vai AEZ320
- LED apgaismojums sliedes veidā, kas ir uzstādīts dušas kanāla korpusā
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasivēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Sifons ir cieši savienots ar dušas kanālu - 100% ūdensnecaurļaidība
- Montāžas dziļums 64 mm
- Sistēma atrodas ārpus mehāniskā sprieguma zonas
- Ūdens ieplūst dušas kanāla caur spraugu starp grīdas flīžu malu un dušas kanāla aizsargplāksni, kas ir sienas apšuvuma daļa.
- Liels noteces ātrums iespējams pateicoties divkameru sifonam
- Garantija 25 gadi

## Komplekta saturs

- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve M6 x 12 - 2 gab.
- Montāžas komplekts: skrūve Ø6 x 50 - 2 gab., dibelis Ø10 - 2 gab., Skrūve Ø4,2 x 38 - 3 gab., dibelis Ø8 - 3 gab.
- Montāžas ieliktņi dušas kanāla aizsardzībai
- Nerūsējošā tērauda dizaina reste SHADE - matēts
- Aizsardzības plēve notekas apkaklei un sifona ieplūdei
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls ar sifonu

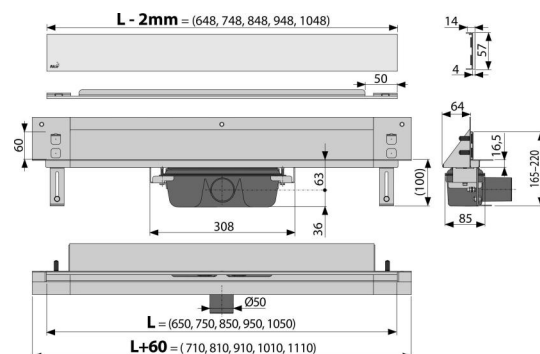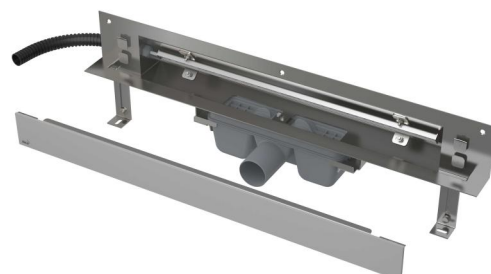

## Код заказа, Логистика информация

| Kods                  | EAN           | Svars (gab   kaste   paletē) | Izmēri (gab   kaste)    | Daudzums (kaste   paletē) |
|-----------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| APZ5-SHADE+AEZ121-950 | 8595580570330 | 121 MM                       | 7,41   59,32   197,9 кг | 1120x160x205   MM         |
|                       |               |                              |                         | 8   24 шт                 |

|            |         |
|------------|---------|
| Гарантии   | Normas  |
| 2/25 лет * | EN 1253 |

## Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 165-220 mm
- Minimālais betona biezums 100 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 982 Pa
- 50 mm
- Ūdens notece 60-68,8 l/min
- Korpusa platums 60 mm
- 64 mm
- Hidroaizvars 50 mm