

# APZ5-TWIN+AEZ124-750 Spa

Canal de scurgere pentru instalare în perete, capac pentru încadrarea plăcilor ceramice, iluminare rainbow

## Aplicație

Acces pentru scaune cu rotile  
Pentru instalare în perete  
Pentru folosire în interior  
Recomandat pentru spații publice cu trafic intens – piscine, spa-uri, centre wellness



## Caracteristici

- Variantă Rainbow cu modul RGB - posibilitate de schimbare a culorii, saturației și intensității luminii din telecomandă
- Culoare iluminare - amestec de culori RAINBOW
- Capac ușor detașabil - pentru încadrarea plăcilor ceramice în grosimea de 12 mm
- Gulerul și sifonul sunt protejate cu folie, iar fanta canalului e protejată de o inserție de polistiren
- Material sifon – polipropilenă
- Materialul canal de scurgere: oțel inoxidabil AISI 304, DIN 1.4301
- Sifonul se poate curăța complet, până la țeava de evacuare
- Posibilitate de achiziționare a unui sifon anti miros combinat
- Alimentare la rețeaua electrică, sursa trebuie achiziționată separat – AEZ310, AEZ311 sau AEZ320
- Necesitatea de a rezolva separat iluminarea
- Iluminat deja instalat în fabrică
- Benzi de iluminare cu LED-uri încorporate în interiorul rigolei
- Canal de scurgere pentru duș fabricat din oțel inoxidabil (material călit prin decapare, pasivizare și lustruire electrochimică)
- Bandă adezivă pentru hidroizolare de calitate
- Sifonul este fixat de bază – 100% impermeabil
- Adâncime de instalare 64 mm
- Sistemul este plasat în afara zonei destres mecanic
- Apa se scurge în perete prin fanta dintre gresie și grătarul canalului de scurgere.
- Debitul mare este posibil datorită sifonului dublu
- Grosime 25 mm

## Conținutul pachetului

- Set de fixare pentru ancorarea picioarelor reglabile: șurub M6x12 – 2 buc
- Set de fixare: șurub Ø6x50 – 2 buc, diblu Ø10 – 2 buc, șurub Ø4,2x38 – 3 buc, diblu Ø8 – 3 buc
- Capac din polistiren pentru protecție
- Suport dublu din oțel inoxidabil pentru încadrarea plăcilor ceramice
- Gulerul și gura sifonului anti-miros sunt acoperite de folia protectoare

## Detalii în imagine, Informații logistice

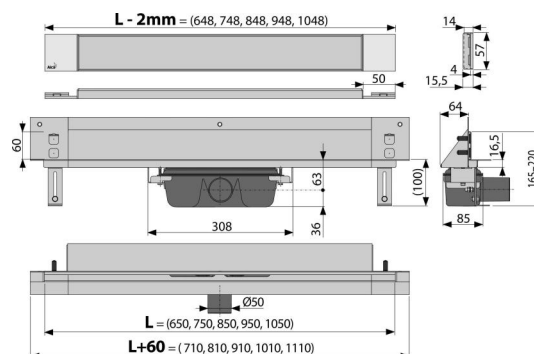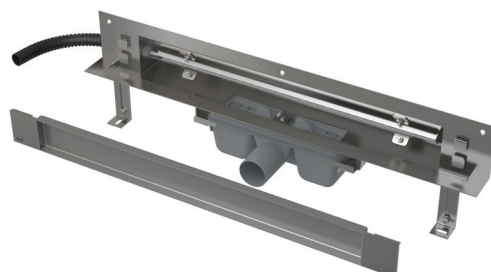

| Cod                  | EAN           | Greutate<br>(buc   ambalare   palet) | Dimensiuni<br>(buc   ambalare) | Cantitate<br>(ambalare   palet) |
|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| APZ5-TWIN+AEZ124-750 | 8595580570415 | 124 mm<br>5,20   41,57   144,7 kg    | 720x160x205   mm               | 8   24 buc                      |

**Garanție** 2/25 ani \* **Norme** EN 1253

## Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 165-220 mm
- Grosimea minimă a betonului 100 mm
- Rezistența sifonului anti-miros la presiune 982 Pa
- Diametrul țevii Deșeurii 50 mm
- Debit 60-68,8 l/min
- Lățimea capacului (G) 60 mm
- Adâncime de instalare 64 mm
- Sifon anti miros 50 mm