

# APZ5-TWIN+AEZ121-850 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt pre vloženie obkladu, osvetlenie modrá

## Použitie

Pre bezbariérový prístup

Pre osadenie do steny

Pre použitie vo vnútri budov



Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá

## Vlastnosti

- Farba osvetlenia: modrá
- Lahko vyberateľný kryt – pre vloženie obkladu do hrúbky 12 mm
- Límeč a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žľabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj – AEZ310, AEZ311 alebo AEZ320
- Osvetlenie pomocou LED pásika, ktorý sa zabuduje do tela žľabu
- Podlahový žľab z nerezovej ocele (zvyšenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické prečistenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žľabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Voda vteká do žľabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

## Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalčný kryt koryta
- Nerezový rošt TWIN pre vloženie obkladu
- Ochranná fólia goliera žľabu a vtoku do sifónu
- Osvietenie žľabu: modrá
- Samolepiaca hydroizolačná páska
- Žľab zmontovaný so sifónom

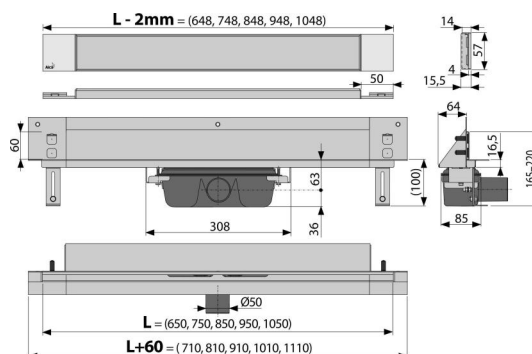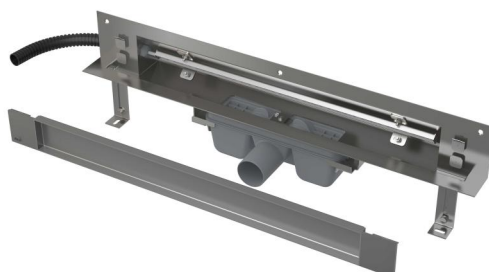

## Objednací kód, Logistické informácie

| Kód                  |  | EAN           | Hmotnosť<br>(kus   balenie   paleta) | Rozmer<br>(kus   balenie) | Množstvo<br>(balenie   paleta) |
|----------------------|--|---------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| APZ5-TWIN+AEZ121-850 |  | 8595580570446 | 121 mm<br>5.59   44.76   154.3 kg    | 720x160x205   mm          | 8   24 ks                      |

**Záruky**  
2/25 rokov \*

**Normy**  
EN 1253

## Technické parametre

- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Šírka krytu 60 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Zápachová uzáverka 50 mm