

APZ5-TWIN+AEZ124-850 Spa

კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟო სისტემა,
ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით,
უწყანგავი ფოლადი-პრიალა rainbow

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
კედელზე დაყენებისთვის
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის
მისადაგება ხშირი მოხმარების სივრცეებს - აუზები, სპები, გამაჯანმსაღებელი
ცენტრები



დამახასიათებელი

- განათების ფერი - ფერების კომბინაცია "ცისარტყელა"
- საყელი და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრუნველყოფს ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უწყანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1.4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტი
- ელექტროენერგიის მინოდება, კეების ბლოკი უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310, AEZ311, AEZ320
- დამატებით უნდა გადამწყვიტოთ განათების ჩართვა
- ბიდეში დიოდური განათება, რომელიც ყენდება ტრაპის კორპუსში
- უწყანგავი ფოლადის სამუშაო ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროზოლოაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიღრმე 64 მმ
- სისტემა განთავსებულია მექანიკური დატვირთვის ზონის გარეშე
- წყალი მიედინება ტრაპში, იატაკის ფილის კიდიდან და ნაპრალის დამცავ ზოლს შორის, რომელიც კედლის მოპირკეთების ნაწილია
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალბოთ შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ქანჭიკი M6 x 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- უწყანგავი ფოლადის ბადე TWIN - ფილების ჩასამაგრებელი
- ტრაპის საყელის დამცავი ფირი და სიფონის შემგები ნაწილი
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები

ქვემოთ მოცემულია სივრცის დონეზე, კური ინფორმაცია

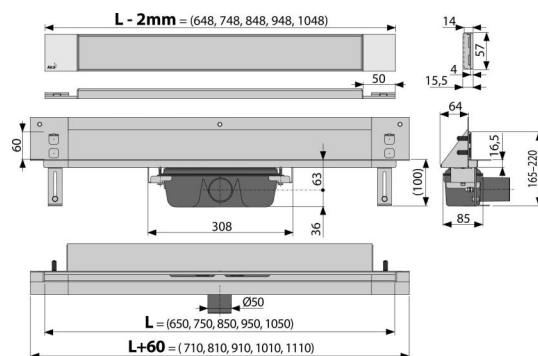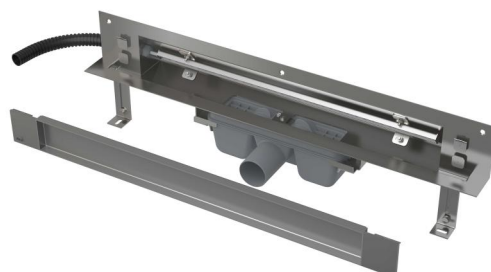

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ5-TWIN+AEZ124-850	8595580570507	124 მმ 5,67 45,37 156,1 კგ	720x160x205 88	8 24 ცალი

გარანტია

2/25 years *

ნორმები

EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 165-220 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- კორპუსის სიგანე 60 mm
- 64 mm
- წყლის ჩამკეტი 50 mm