

# APZ5-TWIN+AEZ124-950 Spa

კედელში დასამონტაჟებელი სადრენაჟო სისტემა,  
ფილის ქვეშ სამონტაჟო პანელით,  
უჟანგავი ფოლადი-პრიალა rainbow

## განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის  
კედელზე დაყენებისთვის  
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის  
მისადაგება ხშირი მოხმარების სივრცეებს - აუზები, სპები, გამაჯანმსაღებელი  
ცენტრები



## დამახასიათებელი

- განათების ფერი - ფერების კომბინაცია "ცისარტყელა"
- საყელი და წყლის ჩამკეტი დაცულია სპეციალური ფირით, უზრეველი ბადისთვის დაცულია პოლისტიროლის ლაინერით
- სიფონის მასალები: პოლიპროპილენი
- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი AISI 304, DIN 1.4301
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- შესაძლებელია დამზადებულ იქნას კომბინირებული წყლის ჩამკეტი
- ელექტროენერგიის მიწოდება, კეების ბლოკი უნდა შეიძინოთ ცალკე - რეკომენდებულია AEZ310, AEZ311, AEZ320
- დამატებით უნდა გადამწყვიტოთ განათების ჩართვა
- ბიდეში დიოდური განათება, რომელიც ყენდება ტრაპის კორპუსში
- უჟანგავი ფოლადის სამუშაო ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის პიდროიზოლაციისთვის
- სიფონი მყარად უკავშირდება ტრაპს - 100% წყალგაუმტარობაზე
- სამონტაჟო სიღრმე 64 მმ
- სისტემა განთავსებულია მექანიკური დატვირთვის ზონის გარეთ
- წყალი მიედინება ტრაპში, იატაკის ფილის კიდიდან და ნაპრალის დამცავ ზოლს შორის, რომელიც კედლის მოპირკეთების ნაწილია
- ორგანყოფილებიანი სიფონის წყალბით შესაძლებელია გადინების მაღალი სიჩქარის განვითარება
- გარანტია 25 წელი

## კომპლექტის შემადგენლობა

- სამონტაჟო ნაკრები სამონტაჟო რეგულირებადი ფეხები დამაგრებისთვის: ტანტიკი M6 x 12 - 2 ცალი.
- სამონტაჟო ნაკრები: შურუპი Ø6 x 50 - 2 ცალი, დუბელი Ø10 - 2 ცალი, შურუპი Ø4,2 x 38 - 3 ერთეული, დუბელი Ø8 - 3 ერთეული.
- სამონტაჟო ჩანართი, ტრაპის წყალსაწრეტის დასაცავად
- უჟანგავი ფოლადის ბადე TWIN - ფილების ჩასამაგრებლით
- ტრაპის საყელის დამცავი ფირი და სიფონის შემგები ნაწილი
- თვითნებადი პიდროსაიზოლაციო ფირები

ქვემოთ მოცემულია ტრაპის დეტალური ინფორმაცია

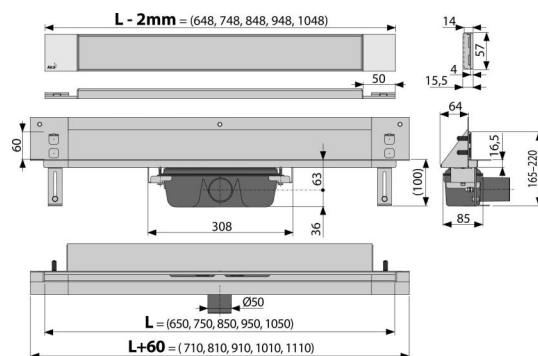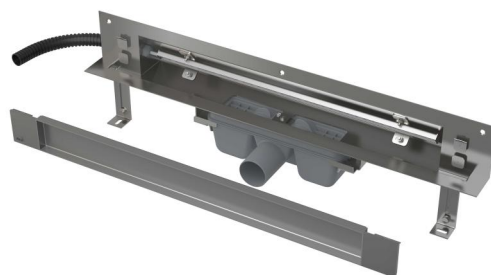

| კოდი                 | EAN                  | წონა<br>(კალი   შეფუთვა   პლატაზე) | ზომები<br>(კალი   შეფუთვა) | რაოდენობა<br>(შეფუთვა   პლატა) |
|----------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| APZ5-TWIN+AEZ124-950 | 8595580570514 124 88 | 6,12   48,98   166,9 კგ            | 720x160x205   88           | 8   24 ცალი                    |

## გარანტია

2/25 years \*

## ნორმები

EN 1253

## ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 165-220 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 100 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 982 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 60-68,8 l/min
- კორპუსის სიგანე 60 mm
- 64 mm
- წყლის ჩამკეტი 50 mm