

APZ5-TWIN+AEZ124-950 Spa

Odtokový systém pre zabudovanie do steny, kryt pre vloženie obkladu, osvetlenie rainbow

Použitie

Pre bezbariérový prístup
Pre osadenie do steny
Pre použitie vo vnútri budov
Vhodný pre priestory s pohybom vyššieho počtu osôb – bazény, kúpele a wellnes centrá



Vlastnosti

- Varianta Rainbow s RGB modulom - možnosť menenia farieb, sýtosti a intenzity podsvietenia diaľkovým ovládačom
- Farba osvetlenia – RAINBOW kombinácia farieb
- Ľahko vyberateľný kryt – pre vloženie obkladu do hrúbky 12 mm
- Limec a vpusť sú chránené fóliou, vanička polystyrénovou vložkou
- Materiál sifónu: polypropylén
- Materiál žlabu: nerezová oceľ AISI 304, DIN 1.4301
- Mechanicky čistiteľný sifón až po odpadovú trubicu
- Možnosť dokúpenia kombinovanej zápachovej uzávery
- Napájanie zo siete, nutné dokúpiť zdroj – AEZ310, AEZ311 alebo AEZ320
- Nutné riešiť samostatné zapínanie osvetlenia
- Osvetlenie namontované už vo výrobe
- Osvetlenie pomocou LED pásika, ktorý sa zabuduje do tela žlabu
- Podlahový žlab z nerezovej ocele (zušľachtenie materiálu morením a pasiváciou, elektrochemické preleštenie)
- Samolepiaca páska pre kvalitnú hydroizoláciu
- Sifón napevno spojený so žlabom – 100% vodotesnosť
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Systém je umiestnený mimo oblasť mechanického namáhania
- Voda vteká do žlabu len medzerou medzi okrajom dlažby a krytom odtokového systému, ktorý je súčasťou obkladu steny
- Vysoký prietok je umožnený vďaka dvom komorám sifónu
- Záruka 25 rokov

Rozsah dodávky

- Fixačný materiál pre uchytenie nastaviteľných nôh: skrutka M6x12 – 2 ks
- Kotviaci set: vrtut Ø6x50 mm – 2 ks, hmoždinka Ø10 mm – 2 ks, vrtut Ø4,2x38 mm – 3 ks, hmoždinka Ø8 mm – 3 ks
- Inštalovaný kryt koryta
- Nerezový rošt TWIN pre vloženie obkladu
- Ochranná fólia goliera žlabu a vtoku do sifónu
- Osvetlenie Rainbow

Obsah balenia a hydroizolačná páska

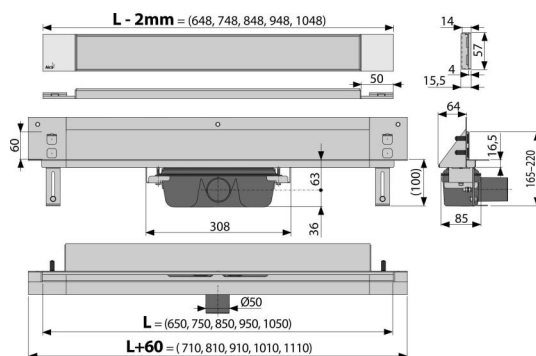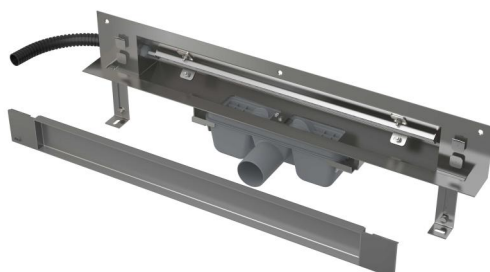

			Hmotnosť	Rozmer	Množstvo
Kód	EAN		(kus balenie paleta)	(kus balenie)	(balenie paleta)
APZ5-TWIN+AEZ124-950	8595580570514	124 mm	6.12 48.98 166.9 kg	720x160x205 mm	8 24 ks

Záruky
2/25 rokov *

Normy
EN 1253

Technické parametre

- Celková stavebná výška 165-220 mm
- Minimálna hrúbka betónu 100 mm
- Odolnosť zápachovej uzávery proti tlaku 982 Pa
- Odpadové potrubie priemer 50 mm
- Prietok 60-68,8 l/min
- Šírka krytu 60 mm
- Stavebná hĺbka 64 mm
- Zápachová uzáverka 50 mm