

# APZ5-TWIN+AEZ124-950 Spa

sistem za odvodnju za ugradnju u zid, zaštita za keramičke pločice, osvetljenje rainbow

## Primena

Za pristup invalidskim kolicima

Za ugradnju u zid

Za unutrašnju upotrebu

Pogodno za područja sa kretanjem većeg broja ljudi - bazeni, banje, wellness

centar



## Karakteristike

- Rainbow verzija sa RGB modulom - mogućnost različitih boja, zasićenosti i intenziteta pozadinskog osvetljenja putem daljinskog upravljača
- Boja osvetljenja - RAINBOW kombinacija boja
- Lako uklonjivi poklopac - za umetanje pločica u debljinu od 12 mm
- Okovratnik i sifon su zaštićeni folijom, a sam kanal umetkom od stiropora
- Materijal sifona: polipropilen
- Materijal odvodnog kanala: nerđajući čelik AISI 304, DIN 1.4301
- Mehanički čisteći sifon do odvodne cevi
- Mogućnost kupovine kombinovanog sifona za mirise
- Napajanje električnom energijom, izvor napajanja mora se kupiti zasebno - AEZ310, AEZ311 или AEZ320
- Potrebno rešiti zasebno prebacivanje rasvete
- Rasveta je već instalirana u fabrici
- LED rasvetna traka koja je ugrađena u telo linijskog slivnika
- Linearni slivnik od nerđajućeg čelika (ojačan kiselenjem, pasivizacijom i elektrohemijskim poliranjem)
- Samolepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Sifon čvrsto povezan sa slivnikom - 100% hidroizolacija
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sistem je postavljen izvan područja mehaničkog naprezanja
- Voda teče u slivnik samo između ruba podnih pločica i poklopca odvodnog sistema
- Visoka stopa protoka se postiže sistemom sifona sa dve pregrade
- 25 godina garancije

## Obim isporuke

- Materijal za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak M6×12 - 2 kom
- Set za ankerisanje: vijak Ø6 × 50 - 2 kom, tipla Ø10 - 2 kom, vijak Ø4,2 × 38 - 3 kom, tipla Ø8 - 3 kom
- Poklopac ugradnog kanala
- Rešetka od nerđajućeg čelika za ugradnju pločica
- Okovratnik i ulaz sifona za mirise prekriveni su zaštitnom folijom

## Osvetljenje Rainbow

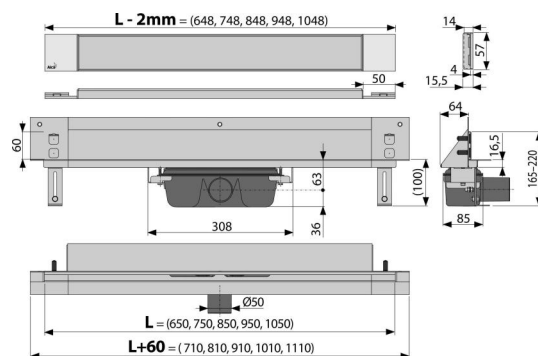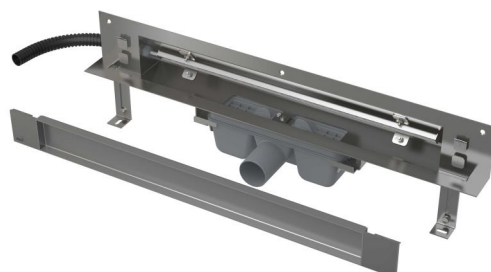

| Šifra                | EAN           | Težina<br>(komad   pakovanje   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paleta) | Količina<br>(pakovanje   paleta) |
|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| APZ5-TWIN+AEZ124-950 | 8595580570514 | 124 mm<br>6,12   48,98   166,9 kg      | 720×160×205   mm              | 8   24 kom                       |

## Garancije

2/25 godina \*

## Norme

EN 1253

## Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 165-220 mm
- Minimalna debljina betona 100 mm
- Otpornost sifona za mirise na pritisak 982 Pa
- Prečnik odvodne cevi 50 mm
- Brzina protoka 60-68,8 l/min
- Širina poklopca 60 mm
- Dubina ugradnje 64 mm
- Sifon za mirise 50 mm