


# A150UNI

Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный

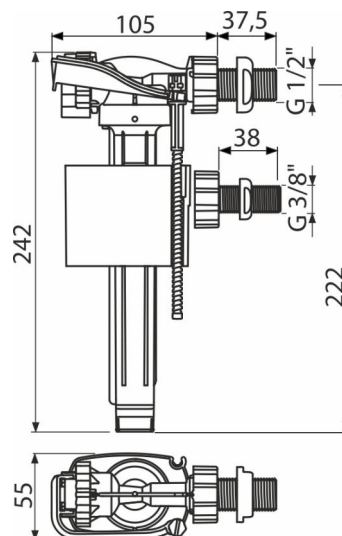

## Область применения

Для установки на боковой стороне бачка

Для скрытых систем инсталляции

Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

Универсальный клапан для пластиковых и керамических промывочных баков

## Характеристика

- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Материал: POM
- Возможность регулировать уровень воды
- Пластиковая резьба длиной 38 мм
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

## Содержание комплекта

- Штык 1/2 "с гайкой
- Штык 3/8 "с гайкой
- Фильтр для грубых нечистот
- Клапан

## Код заказа, Логистическая информация

| Код     | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)  | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|---------|---------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| A150UNI | 8595580570637 | 0,20   13,85   241,6 кг          | 235×145×60   590×430×390 мм | 70   1120 шт                       |

## Гарантии

2/6 лет \*

## Свойства

EN 14124

## Технические параметры

- Акустическая группа I <20 dB
- Рекомендуемое рабочее давление 0,3-0,5 МПа
- Рабочий диапазон 0,05-1,6 МПа
- Диаметр резьбы 1/2 "
- Диаметр резьбы 3/8 "