


A150UNI

Впускний механізм з бічним підведенням, універсальний

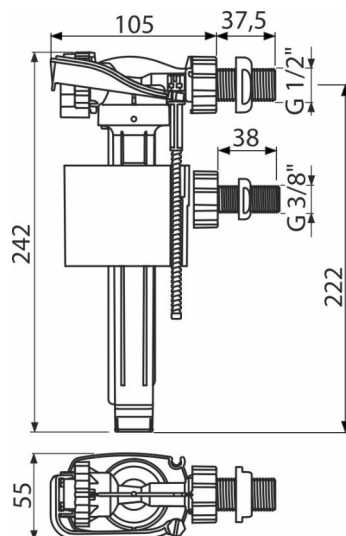

Галузь застосування

Для установки на бічній стороні бачка

Ноги для прихованих систем інсталяції

Підходить для заміни існуючого механізму схожого призначення

Універсальний клапан для пластикових та керамічних промивних баків

Характеристика

- Низька чутливість до перепадів тиску в водопроводі
- Матеріал POM
- Можливість регулювати рівень води
- Пластикова різьблення довжиною 38 мм
- Плавне закриття механізму
- Вбудований фільтр для уловлювання грубих нечистот

Зміст комплекту

- Штик 1/2" з гайкою
- Штик 3/8" з гайкою
- Фільтр для грубих нечистот
- клапан

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
A150UNI	8595580570637	0,20 13,85 241,6 кг	235×145×60 590×430×390 мм	70 1120 шт

Гарантія

2/6 років *

Властивості

EN 14124

Технічні характеристики

- Акустична група I <20 dB
- Рекомендований робочий тиск 0,3-0,5 МПа
- Робочий діапазон 0,05-1,6 МПа
- Діаметр різьблення 1/2 "
- Діаметр різьблення 3/8 "