


# A160UNI

Napouštěcí ventil boční kovový závit, univerzální

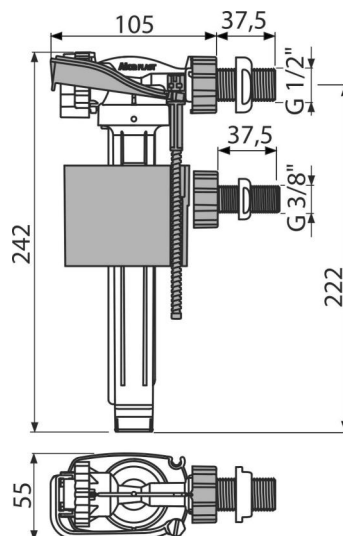

## Použití

Pro instalaci na straně nádržky  
Pro předstěnové instalační systémy  
Pro výměnu nebo náhradu  
Univerzální ventil pro plastové i keramické splachovací nádržky

## Vlastnosti

- Kovový závit délka 38 mm
- Malá citlivost na rozdíl tlaku ve vodovodním řádu
- Materiál: POM
- Nastavitelná výška vodní hladiny
- Plynulé uzavření bez rázů
- Zabudované sítko pro zachycení nečistot

## Rozsah dodávky

- Bajonet 1/2" s maticí
- Bajonet 3/8" s maticí
- Držák napouštěcího ventilu
- Sítko pro zachycování nečistot
- Ventil

## Objednací kód, Logistické informace

| Kód     | EAN           | Hmotnost<br>(kus   balení   paleta) | Rozměr<br>(kus   balení)    | Množství<br>(balení   paleta) |
|---------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A160UNI | 8595580570644 | 0,41   14,77   256,4 kg             | 235×145×60   590×430×390 mm | 36   576 ks                   |

## Záruky

2/6 let \*

## Normy

ČSN EN 14124

## Technické parametry

- Akustická skupina I <20 dB
- Doporučený provozní tlak 0,3-0,5 MPa
- Pracovní rozsah 0,05-1,6 MPa
- Závit průměr 1/2 "
- Závit průměr 3/8 "