


A160UNI

Robinet flotteur latérale filetage métallique universelle

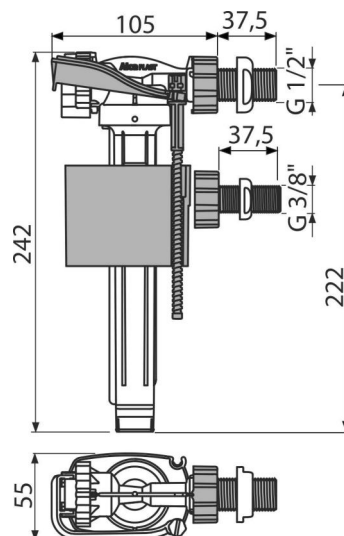

Utilisation

Pour installation sur le côté du réservoir

Pour systèmes d'installation à encastrer

Pour échanger ou remplacer

Robinet universel pour réservoirs de chasse d'eau en plastique et en céramique

Propriétés

- Filetage métallique longueur 38 mm
- Faible sensibilité aux différences de pression dans le système d'alimentation en eau
- Matériau : POM
- Hauteur de niveau d'eau réglable
- Fermeture en continu et sans à-coups
- Filtre à capturer des impuretés intégré

Inclus dans l'emballage

- Baïonnette 1/2" avec écrou
- Baïonnette 3/8" avec écrou
- Support pour robinet flotteur
- Filtre à capturer des impuretés
- Vanne

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
A160UNI	8595580570644	0,41 14,77 256,4 kg	235×145×60 590×430×390 mm	36 576 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 14124

Paramètres techniques

- Groupe acoustique I <20 dB
- Pression de service recommandée 0,3-0,5 MPa
- Plage de travail 0,05-1,6 MPa
- Diamètre du filetage 1/2 "
- Diamètre du filetage 3/8 "