


A160UNI

Plovak s metalnim navojem, priključak vode bočno, univezalni

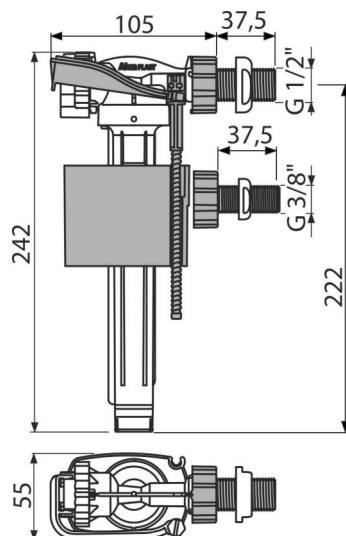

Upotreba

Za ugradnju na strani vodokotlića
Za predzidne instalacijske sustave
Za zamjenu ili nadogradnju
Univerzalni ventil za plastične i keramičke vodokotliće

Značajke

- Metalni navoj duljine 38 mm
- Niska osjetljivost na razliku tlaka u vodovodnom sustavu
- Materijal: POM
- Podesiva visina razine vode
- Tiho zatvaranje bez udaraca
- Ugrađeno sito za hvatanje nečistoća

Opseg isporuke

- Spojnica 1/2" s maticom
- Spojnica 3/8" s maticom
- Držač plovka za vodokotlić
- Sito za skupljanje prljavštine
- Ventil

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
A160UNI	8595580570644	0,41 14,77 256,4 kg	235×145×60 590×430×390 mm	36 576 kom

Jamstva

2/6 godina *

Standardi

EN 14124

Tehnički parametri

- Akustična grupa I <20 dB
- Preporučeni radni tlak 0,3-0,5 MPa
- Radni raspon 0,05-1,6 MPa
- Promjer navoja 1/2 "
- Promjer navoja 3/8 "