APZ10BLACK-550M Simple

საშხაპე ტრაპი ბარიერებით, პერფორირებული ბადეებისთვის

განმარტება

უბარიერო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპის კედლთან
შენობის შიდა გამოყენებისთვის

დამახასიათებელი

- ფერი: შავი
- იდეალურად მიესადაგება შენობის ჰიდროიზოლაციას
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი (საკუთარი დაპატენტებული გადაწყვეტა), უზრუნველყოფს სიფონში წყლის აორთქლებისას და კანალიზაციიდან სუნის წარმოქმნისგან უსაფრთხო დაცვას
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- ხელით, კანალიზაციის მილამდე მარტივად წმენდადი სიფონი
- განსაკუთრებით ძლიერი პლასტმასის ტრაპები, რომლებიც ყინვაგამძლეა და მდგრადია ქიმიური ნივთიერებებისადმი
- თვითწებვადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- სამონტაჟო სიმაღლე 62 მმ
- რეგულირებადი სამონტაჟო ფეხები 0-35 მმ, საშუალებას გაძლევთ სწრაფად და მარტივად დააყენოთ ტრაპი და დაუთანაბროთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეს
- გაზრდილი მდგრადობა ქიმიური საშუალებების მიმართ

კომპლექტის შემადგენლობა

- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- პერფორირებული უჟანგავი ფოლადის ბადე 10 Simple მატის ფერის დამცავი ფირით
- თვითწებვადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპი

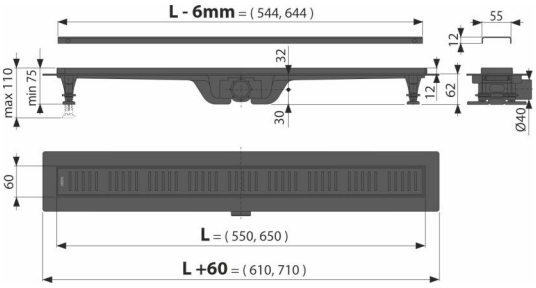

?ეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN		წონა (ცალი | შეფუთვა | პლატაზე)	ზომები (ცალი | შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა | პლატა)
APZ10BLACK-550M	8595580570767	550 მმ	1,29 | 58,17 | 194,5 კგ	670×75×155 | 1180×673×415 მმ	45 | 135 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 75-110 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 62 mm
- წნევასთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 640 Pa
- სადინარი მილის დიამეტრი 40 mm
- წყლის ნაკადის სიჩქარე 28 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- კომბინირებული წყლის ჩამკეტი სადინარი მილით 29 mm

* დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გარანტიასთან დაკავშირებით იხილეთ საიტი https://www.alcadrain.ge/ka/guarantee

© 2025 Alcadrain s.r.o | ცვლილებები ზომებში და დიზაინში დაცულია. | www.alcadrain.ge