

# APZ10BLACK-750M Simple

Tuš kanalica s rubom za perforiranu rešetku

## Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada

## Značajke

- Boja: crna
- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise (naše vlastito rješenje zaštićeno kao korisni model) jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalica izrađena od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

## Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x9,5 – 8 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4 – 8 kom, 2x38, tipla Ø8 – 8 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika Simple 10 sa zaštitnom folijom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalica

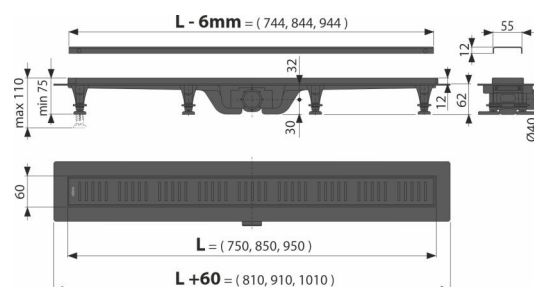

## Šifra narudžbe, Logističke informacije

| Kod             | EAN           | Težina<br>(komad   paket   paleta) | Dimenzije<br>(komad   paket) | Količina<br>(paket   paleta) |
|-----------------|---------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| APZ10BLACK-750M | 8595580570774 | 750 mm<br>1,88   56,26   188,8 kg  | 865x80x145   885x785x415 mm  | 30   90 kom                  |

Jamstva **Standardi**  
2/6 godina \* EN 1253

## Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 640 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 29 mm