

## APZ10BLACK-750M Simple

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz, fekete-matt

## Alkalmazás

Akadálymentes hozzáféréshez

A zuhanyzó padlószint vízvezetéséhez

Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez


Beltéri használatra

## Jellemzők

- Szín: fekete
- Az épületek vízszigeteléséhez való biztonságos csatlakozás
- A kombinált búzár (saját szabadalmi megoldás) a víz kiszáradása estén megakadályozza a csatornából visszaáramló bűzt
- Anyaga: zsírkövel dúsított polipropilén, amely ellenáll a mechanikai, kémiai és hőárokoknak
- Mechanikusan tisztítható szifon egészen a szennyvíz csatlakozásig
- Zuhanyfolyóka magasan ellenálló műanyagból amely ellenáll a fagynak és a kémiai hatásoknak
- Rács a csomag tartalma
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Szerelési magasság 62 mm-től
- Állítható műanyag rögzítő lábát 0–35 mm, amelyek lehetővé teszik a gyors és egyszerű szerelést, beleértve a pontos síkbeállítást
- Fokozott ellenálló képesség a vegyszerekkel szemben

## Csomag tartalma

- Rögzítő anyag az állítható lábak rögzítéséhez: csavar 4,2x9,5 – 8 db
- Horgonyzó készlet: csavar Ø4 – 8 db, 2x38, tiplik Ø8 – 8 db
- Kombinált SMART búzzár
- Simple 10 matt rozsdamentes perforált rács védőfóliával
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- Függőlegesen állítható tartólabák 4 db
- Folyóka

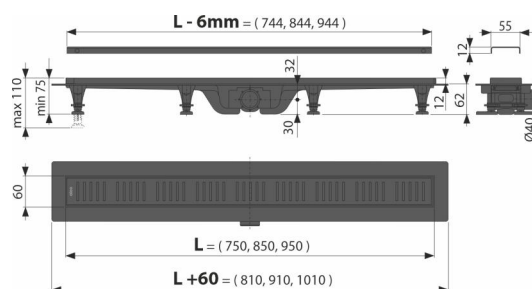

### Rendelési szám, Logisztikai információk

| Kód             | EAN           |        | Súly<br>(db   csomagolás   paletta) | Méret<br>(db   csomagolás)  | Mennyiség<br>(csomagolás   paletta) |
|-----------------|---------------|--------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| APZ10BLACK-750M | 8595580570774 | 750 mm | 1,88   56,26   188,8 kg             | 865×80×145   885×785×415 mm | 30   90 db                          |

## Garanciák

2/6 év \*

## Szabványok

EN 1253

## Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 75-110 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 62 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 640 Pa
- Szennyvízcső átmérője 40 mm
- Áramlási sebesség a rácson keresztül 28 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Vízszóval kombinált búzzár 29 mm