APZ10BLACK-950M Simple

Tuš kanalica s rubom za perforiranu rešetku

Upotreba

Za pristup bez barijera
Za odvod iz tuša u razini poda
Za ugradnju u prostoru ili blizu zidova
Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Boja: crna
- Sigurno spajanje s hidroizolacijom zgrade
- Kombinirani zapor za mirise (naše vlastito rješenje zaštićeno kao korisni model) jamči zaštitu od mirisa iz kanalizacije čak i nakon što se voda u sifonu osuši
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Sifon koji se lako mehanički čisti do odvodne cijevi
- Kanalica izrađena od visoko izdržljive plastike otporne na mraz i kemikalije
- Rešetka je uključena u paket
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Visina ugradnje od 62 mm
- Visinski podesive plastične sidrene noge od 0–35 mm za brzu i jednostavnu instalaciju uključujući precizno podešavanje ravnine
- Povećana otpornost na kemikalije

Opseg isporuke

- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2×9,5 – 8 kom
- Set za pričvršćivanje: vijak Ø4 – 8 kom, 2×38, tipla Ø8 – 8 kom
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Perforirana rešetka od nehrđajućeg čelika Simple 10 sa zaštitnom folijom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Noge podesive po visini 4 kom
- Kanalica

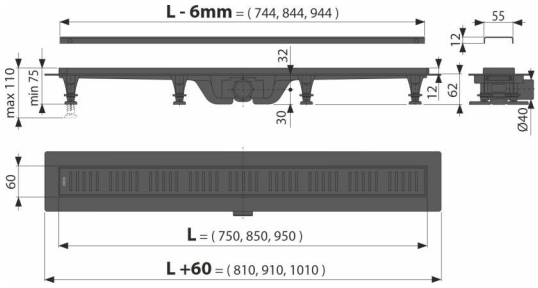

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN		Težina (komad | paket | paleta)	Dimenzije (komad | paket)	Količina (paket | paleta)
APZ10BLACK-950M	8595580570798	950 mm	2,21 | 66,21 | 218,6 kg	1065×80×145 | 1085×785×415 mm	30 | 90 kom

Jamstva	Standardi
2/6 godina *	EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 75-110 mm
- Minimalna debljina betona 62 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 640 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok s ulaznom rešetkom 28 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- Zapor za mirise u kombinaciji s vodenim stupcem 29 mm

* For more information about warranty visit https://www.alcadrain.com/warranty.

© 2025 Alcadrain s.r.o | Dimenzije i dizajn podložni su promjenama. | www.alcadrain.hr