

APZ13-DOUBLE9-650 Fit and Go

საშხაპე ტრაპი კანტიტ ფილის ჩასამაგრებელი ორმხრივი ცხაურისთვის (

განმარტება


უზარირეო ხელმისაწვდომობისთვის
იატაკის დონის სიმაღლეზე განთავსებული საშხაპეებისთვის
ის შეიძლება განთავსდეს სივრცეში ან პირდაპირ კედელთან
შენიშვნა: შიდა გამოყენებისთვის

დამატებითი მონაცემები

- ტრაპის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 1.5 მმ, AISI 304, DIN 1,4301
- მეტალის ერთი ფრაგმენტისგან შემდგარი ტრაპები
- უჟანგავი ფოლადის საშხაპე ტრაპი (დამუშავებულია ზედაპირულად და პასივაციის მეთოდით და ელექტროქიმიური პოლირებით)
- თვითნებადი ფირები მაღალი ხარისხის ჰიდროიზოლაციისთვის
- ტრაპის შიგნით არსებული დაქანება
- მონტაჟის სიმაღლე 81 მმ
- უჯრა დაცულია პოლისტიროლის შეფუთვით
- სიმაღლეზე რეგულირებადი
- გარანტია 25 წელი

კომპლექტის შემადგენლობა

- კაუჭი დემონტაჟისთვის
- სამონტაჟო ნაკერები რეგულირებადი ფეხების დამაგრებისთვის: ქანჭიტი 4,2 x 38 - 4 ცალი, დუბელი - 4 ცალი.
- ნების გამოყენებამდე საჭირო საფხეკი
- წყლის ჩამკეტი - კომბინირებული SMART
- ორმხრივი ბადე DOUBLE (სრული ბადე ან ფილების ჩასამაგრებელი ბადე)
- საყელის დამცავი ფირი
- თვითნებადი ჰიდროსაიზოლაციო ფირები
- საშხაპე ტრაპის სიფონი APZ-S9
- საშხაპე ტრაპი

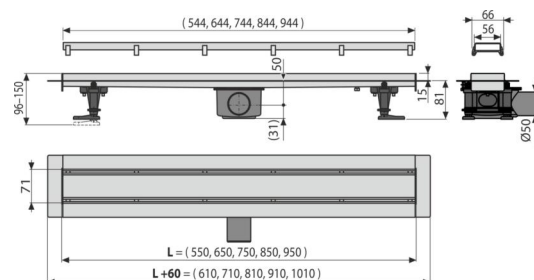

შეკვეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	წონა (კალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (კალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
APZ13-DOUBLE9-650	8595580571450 9 მმ	2,11 67,59 152,0 კგ	770x157x105 1175x668x410 მმ	32 64 ცალი

გარანტია
2/25 years *

ნორმები
EN 1253

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 96-150 mm
- ბეტონის მინიმალური სისქე 81 mm
- წნევისთან წყლის ჩამკეტის წინაღობა 380 Pa
- 50 mm
- წყლის ნაკადი 50 l/min
- დატვირთვის კლასი K3 300 kg
- წყლის ჩამკეტი 30 mm