

# APZ13-DOUBLE9-650 Fit and Go

Водоотводящий желоб с порогами для двусторонняя решетка

## Область применения

Для безбарьерного доступа

Для водоотведения в душевых на уровне пола

Может располагаться в пространстве или непосредственно у стены


Для использования внутри помещений

## Характеристика

- Дизайн решетки определен двусторонней решеткой DOUBLE - с одной стороны цельная нержавеющая сталь, а с другой стороны возможность вставить плитку или водостойкое дерево толщиной до 12 мм
- Материал желоба: нержавеющая сталь 1,5 мм, AISI 304, DIN 1.4301
- Сливные трапы из одного фрагмента стали
- Водоотводящий желоб из нержавеющей стали (обработанной методом травления и пассивации, а также прошедшей электрохимическую полировку)
- Самоклеющиеся ленты для качественной гидроизоляции
- Уклон внутренней части желоба
- Высота монтажа 81 мм
- Лоток защищен полистирольным уплотнением
- Регулируемый по высоте
- Гарантия 25 лет

## Содержание комплекта

- Крюк для демонтажа
- Монтажный комплект для крепления регулируемых ножек: винт 4,2x38 – 4 шт., дюбель – 4 шт.
- Гребень для нанесения клея в решетке
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Регулируемые ножки 2 шт.
- Двусторонняя решетка DOUBLE (полная решетка или решетка под кладку плитки)
- Защитная пленка для воротника
- Защитная пленка на вход в сифон
- Самоклеющиеся гидроизоляционные ленты
- Сифон для водоотводящего желоба APZ-S9
- Водоотводящий желоб

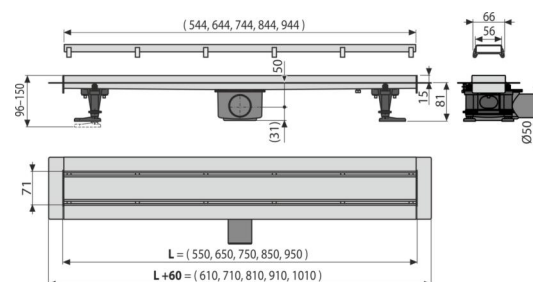

## Код заказа, Логистическая информация

| Код               | EAN           | Вес<br>(шт   упаковка   паллета) | Размеры<br>(шт   упаковка)    | Количество<br>(упаковка   паллета) |
|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| APZ13-DOUBLE9-650 | 8595580571450 | 9 MM<br>2,11   67,59   152,0 кг  | 770x157x105   1175x668x410 MM | 32   64 шт                         |

## Гарантии

2/25 лет \*

## Свойства

EN 1253

## Технические параметры

- Общая высота монтажа 96-150 mm
- Минимальная толщина бетона 81 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 380 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Сток воды 50 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm