

APZ30-650M Wall

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки та фіксованим коміром до стіни (

Галузь застосування



Для безбар'єрного доступу
Для водовідведення в душових на рівні підлоги
Призначений для монтажу безпосередньо до стіни
Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор (власне запатентоване рішення) забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після випаровування води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Решітка є частиною комплекту
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 62 мм
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x4 – 2 шт., дюбель Ø8 – 38 шт., гвинт Ø4,4x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Перфорована решітка з нержавіючої сталі Simple 10 матового кольору в захисній плівці
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані по висоті ніжки 2 шт
- Водовідвідний жолоб

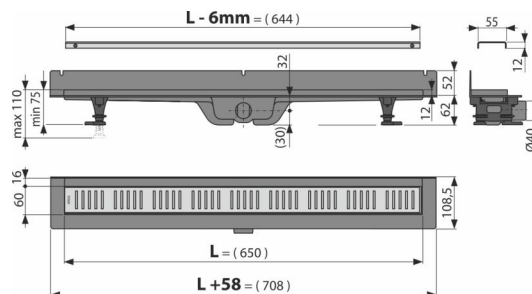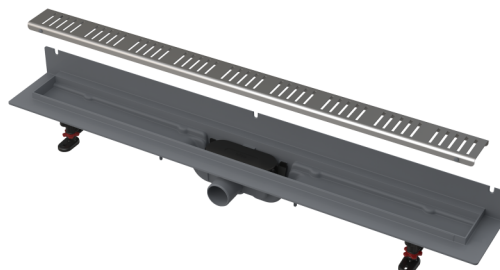

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)	
APZ30-650M	8595580571832	650 MM	1,66 19,91 79,7 кг	723x132x169 735x822x373 MM	12 36 шт

Гарантії
2/6 років *

Властивості
EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 640 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 28 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 29 mm