

APZ30-750M Wall

Водовідвідний жолоб з порогами для перфорованої решітки та фіксованим коміром до стіни (

Галузь застосування

Для безбар'єрного доступу

Для водовідведення в душових на рівні підлоги

Призначений для монтажу безпосередньо до стіни



Для використання всередині приміщень

Характеристика

- Ідеальна сумісність з гідроізоляцією будівлі
- Комбінований гідрозатвор (власне запатентоване рішення) забезпечує надійний захист від проникнення запаху з каналізації і після випаровування води в сифоні
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Вручну легко чиститься сифон, аж до стічної труби
- Зливні трапи з міцного пластика, який стійкий до морозів і хімії
- Решітка є частиною комплекту
- Самоклеючі стрічки для якісної гідроізоляції
- Висота монтажу від 62 мм
- Регульовані монтажні ніжки з пластику дозволяють швидко і зручно встановити жолоб і вирівняти його в горизонтальній площині.
- Підвищена стійкість до хімічних засобів

Зміст комплекту

- Монтажний комплект: гвинт Ø4x8 – 2 шт., дюбель Ø8 – 38 шт., гвинт Ø4,8x2 – 38 шт., дюбель Ø8 – 3 шт.
- Гідрозатвор – комбінований SMART
- Перфорована решітка з нержавіючої сталі Simple 10 матового кольору в захисній плівці
- Самоклеючі гідроізоляційні стрічки
- Регульовані ніжки – 4 шт.
- Водовідвідний жолоб

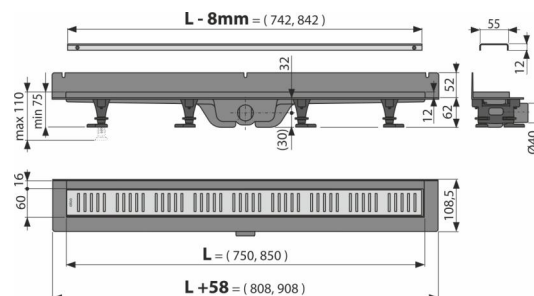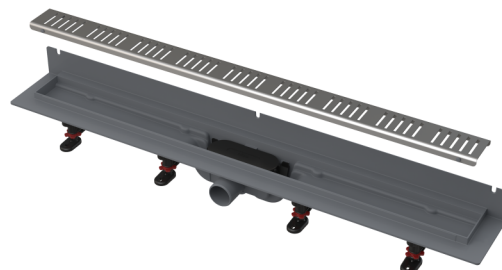

Код замовлення, Логістична інформація

Код			EAN			Важ			Розміри			Кількість					
						(шт упаковка палета)			(шт упаковка)			(упаковка палета)					
APZ30-750M			8595580571856			750 MM			1,90 22,86 88,6 кг			823x132x169 835x822x373 MM			12 36 шт		

Гарантії

2/6 років *

Властивості

EN 1253

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 75-110 mm
- Мінімальна товщина бетону 62 mm
- Опір гідрозатвора проти тиску 640 Pa
- Діаметр зливної труби 40 mm
- Швидкість стоку води 28 l/min
- Клас навантаження K3 300 kg
- Комбінований гідрозатвор з водяним стовпом 29 mm