

APZ13-DOUBLE6-850 Fit and Go

Dušanas kanāls no nerūsējošā tērauda ar resti vai flizēm

Pielietojuma zona


Bezbarjeru piekļuve
Ūdens novadīšanai dušas telpās grīdas līmenī
Var atrasties telpā vai tieši pie sienas
Lietošanai telpās

Rekviziti

- Kanāla materiāls: nerūsējošais tērauds 1,5 mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Trapi izgatavotas no viena tērauda gabala
- Dušas kanāls no nerūsējošā tērauda (apstrādāts ar kodināšanas, pasīvēšanas metodi un elektroķīmiski pulēts)
- Pašlīmējošās lentes kvalitatīvai hidroizolācijai
- Dušas kanāla iekšējās daļas slīpums
- Paplāte ir aizsargāta ar polistirola blīvējumu
- Regulējams augstums
- Garantija 25 gadi

Komplekta saturs

- Āķis restes noņemšanai
- Montāžas komplekts regulējamu pēdu nostiprināšanai: skrūve 4,2 x 38 - 4 gab., dībelis - 4 gab.
- Lāpstiņa līmes uzklāšanai restē
- Dušas kanāla montāžas vāks - polistirols
- Hidroaizvars - kombinētais SMART
- Divpusēja reste DOUBLE (pilna reste vai flīžu ieklāšanai)
- Apkakles aizsargplēve
- Atbalsti 2 gab.
- Pašlīmējošās hidroizolācijas lentes
- Dušas kanāls

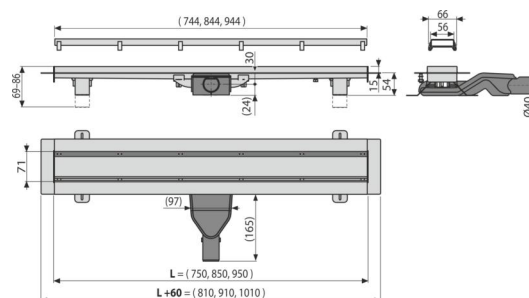

Код заказа, Логистика информация

			Svars	Izmēri	Daudzums
Kods	EAN		(gab kaste paletē)	(gab kaste)	(kaste paletē)
APZ13-DOUBLE6-850	8595580572105	6 MM	3,69 44,22 152,7 kr	957×147×100 980×780×410 MM	12 36 шт

Гарантия 2/25 лет * Normas EN 1253

Tehniskā specifikācija

- Kopējais montāžas augstums 69-86 mm
- Minimālais betona biezums 54 mm
- Hidroaizvāra pretestība spiedienam 270 Pa
- 40 mm
- Ūdens notece 40 l/min
- Slodzes klase K3 300 kg
- Hidroaizvars 31 mm