

APZ13-DOUBLE6-950 Fit and Go

Caniveau de douche avec un cadre pour grilles réversibles

Utilisation


Pour un accès libre de tout obstacle
Pour évacuer l'eau depuis les douches au niveau du sol
Installation dans l'espace ou à proximité des murs
À utiliser à l'intérieur des bâtiments

Propriétés

- Le design de la grille est défini par la grille réversible DOUBLE : d'un côté pleine en acier inoxydable et de l'autre côté, elle permet d'insérer du carrelage ou du bois imperméable jusqu'à 12 mm d'épaisseur.
- Matériau du caniveau : acier inoxydable 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Caniveau de douche monobloc en acier
- Caniveau de douche monobloc en acier inoxydable (finition du matériau par décapage et passivation, polissage électrochimique)
- Ruban autocollant pour une étanchéité de qualité
- Pente de la partie intérieure de caniveau
- Hauteur de construction 54 mm
- La tasse est protégée par un insert en polystyrène
- Réglable en hauteur
- Garantie 25 ans

Inclus dans l'emballage

- Crochet de démontage
- Kit de fixation pour pieds réglables : filetage 4,2x38 – 4 pcs, rondelle – 4 pcs
- Peigne à colle pour la grille
- Cache d'installation pour caniveau - polystyrène
- Bonde anti-odeur combinée SMART
- Grille réversible DOUBLE (grille pleine ou à carrelage)
- Film de protection du collier de caniveau
- Film de protection de l'arrivée d'eau dans le siphon
- Supports 2 pcs
- Ruban d'étanchéité autocollant
- Siphons pour caniveau de douche APZ-S6
- Caniveau

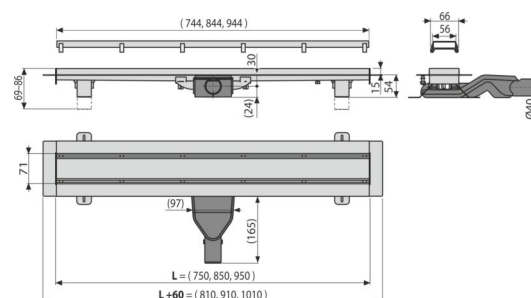

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Longueur	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
APZ13-DOUBLE6-950	8595580572112	6 mm	3,95 47,41 162,2 kg	1057x147x100 1080x780x410 mm	12 36 pcs

Garanties

2/25 ans *

Normes

EN 1253

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 69-86 mm
- Épaisseur minimale du béton 54 mm
- Résistance du siphon anti-odeur à la pression 270 Pa
- Diamètre du tuyau d'évacuation 40 mm
- Débit 40 l/min
- Classe de charge K3 300 kg
- Siphon anti-odeur 31 mm