

APZ13-DOUBLE6-950 Fit and Go

Tuš kanalica s rubom i dvostranom rešetkom

Upotreba


- Za pristup bez barijera
- Za odvod iz tuša u razini poda
- Za ugradnju u prostor ili blizu zidova
- Za upotrebu unutar zgrada

Značajke

- Dizajn rešetke određen je dvostranom rešetkom DOUBLE - s jedne strane puni nehrđajući čelik, a s druge strane mogućnost umetanja pločica ili vodoopornog drveta do debljine 12 mm
- Materijal kanalice: nehrđajući čelik 1,5 mm AISI 304, DIN 1.4301
- Kanalica izrađena od jednog komada čelika
- Kanalica od nehrđajućeg čelika (oplemenjivanje materijala dekapiranjem i pasivacijom, elektrokemijsko poliranje)
- Samoljepljiva traka za kvalitetnu hidroizolaciju
- Nagib unutarnjeg dijela kanalice
- Visina ugradnje 54 mm
- Tuš kada je zaštićena polistirenskim umetkom
- Podesiva visina
- 25 godina jamstva

Opseg isporuke

- Kuka za rastavljanje
- Set za pričvršćivanje podesivih nogu: vijak 4,2x38 – 4 kom, tipla – 4 kom
- Lopatica za nanošenje ljepila na rešetku
- Instalacijski poklopac korita - polistiren
- SMART kombinirani zapor za mirise
- Dvostrana rešetka DOUBLE (puna rešetka ili za polaganje pločica)
- Zaštitna folija za okvir kanalice
- Zaštitna folija za ulaz sifona
- Stalak 2 kom
- Samoljepljiva hidroizolacijska traka
- Sifon za kanalicu APZ-S6
- Kanalica

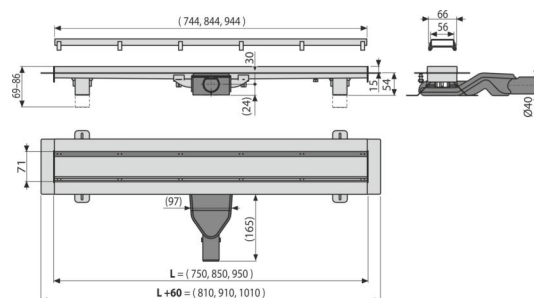

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
APZ13-DOUBLE6-950	8595580572112	6 mm 3,95 47,41 162,2 kg	1057x147x100 1080x780x410 mm	12 36 kom

Jamstva Standardi
2/25 godina * EN 1253

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 69-86 mm
- Minimalna debljina betona 54 mm
- Otpornost na tlak zapora mirisa 270 Pa
- Promjer odvodne cijevi 40 mm
- Protok 40 l/min
- Klasa opterećenja K3 300 kg
- zapor za mirise 31 mm