

APZ13-DOUBLE6-950 Fit and Go

Zuhanyfolyóka peremmel perforált rácsokhoz vagy kétoldalú rácsokhoz

Alkalmazás


Akadálymentes hozzáféréshez
A zuhanyzó padlószint vízelvezetéséhez
Térbe vagy falhoz közeli hely beépítéséhez
Beltéri használatra

Jellemzők

- Kétoldalú DOUBLE rács kialakítása - egyik oldalán tömör rozsdamentes acél és a másik oldalon burkolható, a burkolólap vastagsága 12mm lehet
- Folyóka anyaga: rozsdamentes acél 1,5mm, AISI 304, DIN 1.4301
- Padlóösszefolyó egy darab acélból
- Zuhanyfolyókák rozsdamentes acélból (nemes anyagból revütlenítéssel passziválással, elektrokémiai polírozással)
- Öntapadó ragasztószalag a minőséges vízszigeteléshez
- Folyókaház belső lejtése
- Szerkezeti magasság 54 mm
- A folyókatest polisztirol betéttel védett
- Állítható magasság
- 25 év garancia

Csomag tartalma

- Szétszerelő horog
- Rögzítő szett az állítható lábak rögzítésére: csavar 4,2x38 – 4 db, tipli – 4 db
- Szerszáma ragasztó felviteléhez
- Hungarocell betét a folyóka vályújához
- Kombinált SMART búzzár
- Kétoldalú rács DOUBLE (tömör vagy burkolható rács)
- A folyóka gallérjának védőfóliája
- Védőfóliák a lefolyóhoz
- Támaszték 2 db
- Öntapadó vízszigetelő szalag
- APZ-S6 szifon zuhanyfolyókához
- Folyóka

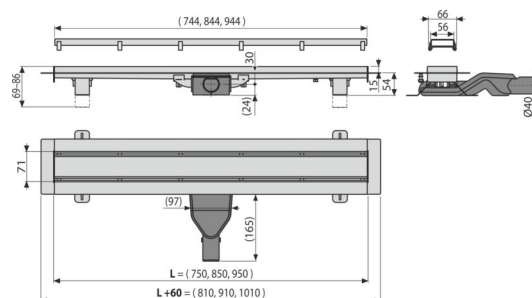

Rendelési szám, Logisztikai információk

Kód	EAN	Súly (db csomagolás paletta)	Méret (db csomagolás)	Mennyiség (csomagolás paletta)
APZ13-DOUBLE6-950	8595580572112	6 mm 3,95 47,41 162,2 kg	1057x147x100 1080x780x410 mm	12 36 db

Garanciák

2/25 év *

Szabványok

EN 1253

Műszaki adatok

- Teljes szerkezeti magasság 69-86 mm
- Minimális aljzatbeton vastagság 54 mm
- A búzzár nyomás ellenállása 270 Pa
- Szennyvízelvezető cső átmérője 40 mm
- Átfolyás 40 l/min
- Terhelési osztály K3 300 kg
- Búzzár 31 mm