


AVZ112-R501 Low

Дренажний канал 60 мм з пластиковою рамою та пластиковою решіткою A15 (

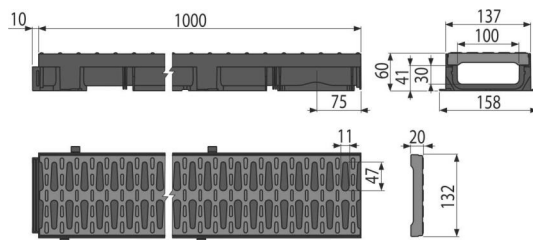

Галузь застосування

Для дренажу спортивних майданчиків, газонів, зелених зон, приватного

сектора, громадських зон для пішоходів і велосипедистів

Для нерегулярних поїздок на автомобілі

Характеристика

- Блокування решітки без використання гвинтів
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Мала вага, висока міцність
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Пластиковая решітка - ширина вхідної щілини 12 мм.
- Легкий доступ до жолобу - легко чистити
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

Зміст комплекту

- Пластиковая решітка – клас навантаження A15
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

Код замовлення, Логістична інформація

Код	EAN	Вага (шт упаковка палета)	Розміри (шт упаковка)	Кількість (упаковка палета)
AVZ112-R501	8595580572181	1,39 1,39 193,9 кг	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 шт

Гарантія

2/6 років *

Властивості

EN 1433

Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 60 mm
- Стічна труба 110 mm