


AVZ112-R102 Low

Kanalica 60 mm sa plastičnim ramom i pocinčanom „C“ rešetkom A15

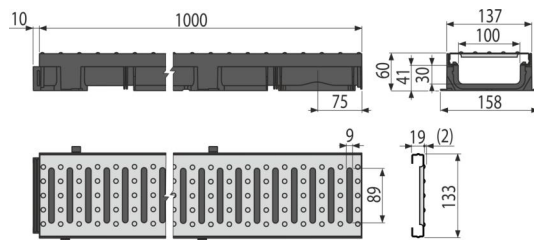

Upotreba

Za odvod iz područja s povremenim automobilskim prometom, nogostupa, pješačkih zona i sličnih površina za automobile

Značajke

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Pocinčana rešetka „C“ profila, širina ulaznog otvora 9 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Jednostavan pristup kanalici - lako se čisti
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Pocinčana rešetka „C“ profila – klasa opterećenja A15
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 kg	1010×137×60 1010×137×60 mm	1 125 kom

Jamstva **Standardi**
2/6 godina * EN 1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 60 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm