


AVZ112-R102 Low

სადრენაჟე არხი 60 მმ პლასტმასის ჩარჩოთი და მოცინკული ცხაურით "C" პროფილით A15 (

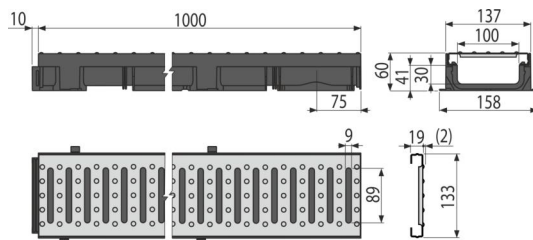

განმარტება

მოედნების, ტროტუარების, საცალფეხო ზონების, მსუბუქი ავტომობილების არარეგულარული მოძრაობის მქონე ტერიტორიების დრენაჟებისათვის

დამზადებული

- არხის მარტივად გაყოფა თანაბარი სიგრძის ორ ნაწილად
- მასალა ულტრაიისფერი გამოსხივების სტაბილიზატორით, ფერის დაკარგვის, პლასტმასის დაძველების და პლასტიკის დეგრადაციის საწინააღმდეგო
- მასალა: ტალკით გამდიდრებული პოლიპროპილენი, მდგრადია მექანიკური, ქიმიური და თერმული დაზიანებისადმი
- არხების მარტივად დასაკავშირებლად შექმნილი საკეტების დახვეწილი და საიმედო მექანიზმი
- ტრაპთან მარტივი ხელმისაწვდომობა - მარტივი ნმუნდა
- საკანალიზაციო მილთან პირდაპირი კავშირი Ø110 მმ
- საკეტების მექანიზმი დამატებითი ელემენტების გარეშე ერთმანეთთან აკავშირებს არხებს

კომპლექტის შემადგენლობა

- მოცინკული ბადე «C» ის ფორმის პროფილი - დატვირთვის კლასი A15
- ტრაპის კორპუსი პლასტმასის ჩარჩოთი

შეკეთის ნომერი, ლოგისტიკური ინფორმაცია

კოდი	EAN	ნონა (ცალი შეფუთვა პლატაზე)	ზომები (ცალი შეფუთვა)	რაოდენობა (შეფუთვა პლატა)
AVZ112-R102	8595580572198	2,40 2,40 320,5 კგ	1010×137×60 1010×137×60 მმ	1 125 ცალი

გარანტია
2/6 years *

ნორმები
EN 1433

ტექნიკური მახასიათებლები

- მონტაჟის საერთო სიმაღლე 60 mm
- 110 mm