


# AVZ112-R102 Low

Дренажний канал 60 мм з пластиковою рамою та оцинкованою решіткою «С» профіль А15 (

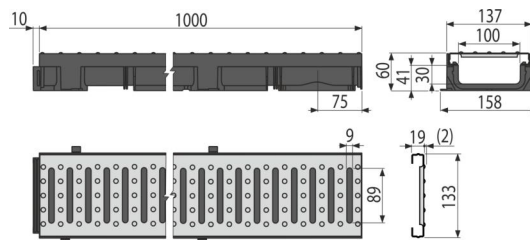

## Галузь застосування

Для дренажу площ з нерегулярним рухом легкових автомобілів, тротуарів, пішохідних зон

## Характеристика

- Блокування решітки без використання гвинтів
- Простий поділ каналу на дві частини однакової довжини
- Матеріал з УФ-стабілізатором проти старіння, вицвітання і деградації пластика
- Матеріал: поліпропілен збагачений тальком, стійкий до механічних, хімічних і термічних пошкоджень
- Мала вага, висока міцність
- Оцинкована решітка з профілем "С", ширина вхідного паза 9 мм.
- Пропрацьований і надійний механізм замків для простого з'єднання каналів між собою
- Легкий доступ до жолобу - легко чистити
- Пряме підключення до каналізаційного стоку Ø110 мм
- Механізм замків дозволяє легко з'єднувати канали між собою без додаткових елементів

## Зміст комплекту

- Оцинкована решітка «С»-образного профілю – клас навантаження А15
- Корпус жолоба з пластиковою рамою

## Код замовлення, Логістична інформація

| Код         | EAN           | Вага<br>(шт   упаковка   палета) | Розміри<br>(шт   упаковка)   | Кількість<br>(упаковка   палета) |
|-------------|---------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| AVZ112-R102 | 8595580572198 | 2,40   2,40   320,5 кг           | 1010×137×60   1010×137×60 MM | 1   125 шт                       |

Гарантія 2/6 років \* Властивості EN 1433

## Технічні характеристики

- Загальна висота монтажу 60 mm
- Стічна труба 110 mm