
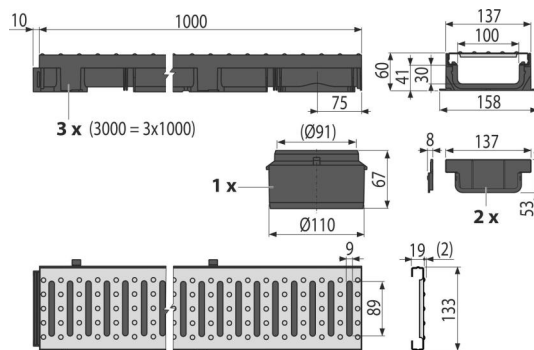


AVZ112-G102 Low

Garažni set 3 m (2× završna kapa, 1× priključak DN110)

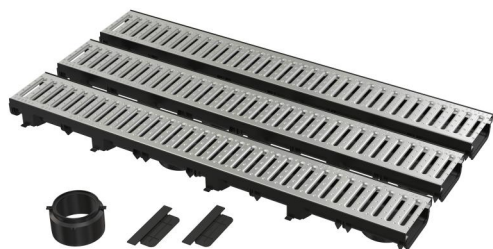

Upotreba

Za odvod iz područja s povremenim automobilsim prometom, nogostupa, pješačkih zona i sličnih površina za automobile

Značajke

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Pocičana rešetka „C” profila, širina ulaznog otvora 9 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalica
- Jednostavan pristup kanalici - lako se čisti
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Čelo 2 kom
- Vijak za pričvršćivanje 3,5x13 – 2 kom
- Odvod
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Pocičana rešetka „C” profila – klasa opterećenja A15
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom 3 kom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ112-G102	8595580573041	7,32 7,32 239,6 kg	1077x180x137 1077x180x137 mm	1 30 kom

Jamstva

2/6 godina *

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 60 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm