
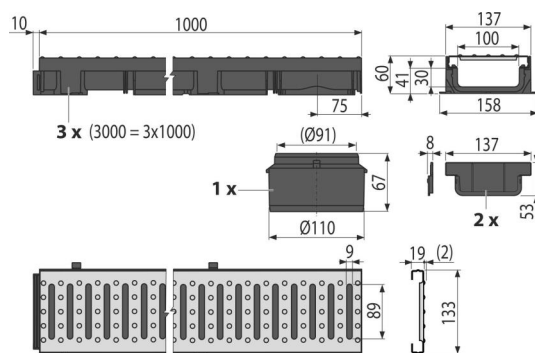


AVZ112-G102 Low

Garažni set 3 m (2× završni čep, 1× utičnica DN110)

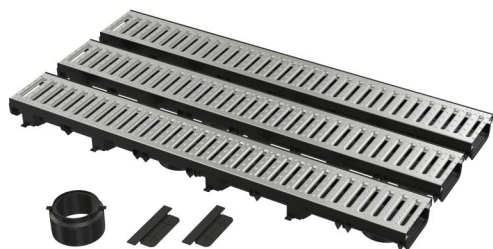

Primena

Za odvodnju površina s povremenim prolaskom automobila, trotoara, pešačkih zona i sličnih površina za putničke automobile

Karakteristike

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Sливnik se može jednostavno prepoloviti da bi se stvorila dva jednaka dela
- Materijal sa UV stabilizatorom protiv starenja, bleđenja i razgradnje plastike
- Materijal: polipropilen ispunjen talkom otporan na mehanička, hemijska i termička oštećenja
- Pocinkovana rešetka sa profilom "C", širina ulaznog proreza 9 mm
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam za zaključavanje za jednostavno povezivanje pojedinačnih sливnika
- Jednostavan pristup drenažnom kanalu - jednostavno čišćenje
- Donji izlazni odvodni priključak Ø110 mm
- Sistem zaključavanja omogućava jednostavno povezivanje bez dodatnih elemenata!

Obim isporuke

- Završna kapa 2 kom
- Vijak za fiksiranje $3,5 \times 13$ - 2 kom
- Grlo
- ☒ Mala težina, visoka čvrstoća
- Pocinkovanja rešetka C-profil 3 kom - klasa opterećenja A15
- Telo slivnika sa plastičnim okvirom, 3 kom

Broj porudžbine, Logističke informacije

Šifra	EAN	Težina (komad pakovanje paleta)	Dimenzije (komad paleta)	Količina (pakovanje paleta)
AVZ112-G102	8595580573041	7,32 7,32 239,6 kg	1077×180×137 1077×180×137 mm	1 30 kom

Garancije

2/6 godina *

Tehničke specifikacije

- Ukupna visina instalacije 60 mm
- Prečnik odvodne cevi 110 mm