
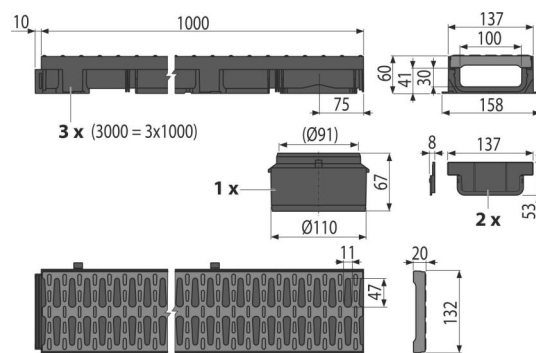


AVZ112-G501 Low

Set für Garage (2× Front, 1× Buchse DN110)

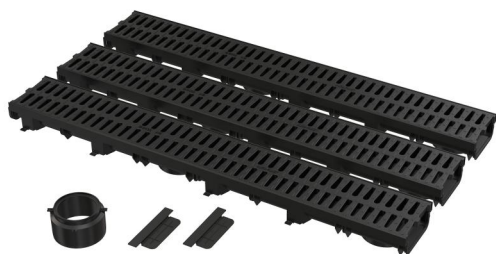

Anwendung

Für Entwässerung von Verkehrsflächen, die von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden können, von Rasenflächen, Grünflächen, Fußgängerzonen und Flächen ähnlichen Charakters
Für gelegentliche Autofahrten

Eigenschaften

- Rostverriegelung ohne Schrauben
- Einfache Halbierung der Rinne auf zwei gleich lange Hälften
- Material mit UV-Stabilisator gegen Alterung, Ausbleichen und Abbau des Kunststoffes
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- ☐ Geringes Gewicht, hohe Festigkeit
- Durchdachter und fester Schlossmechanismus für einfache Verbindung von einzelnen Rinnen
- Rost aus Kunststoff - Breite des Einlassschlitzes 12 mm
- Einfacher Zugang zur Rinne – einfach zu reinigen
- Senkrechter Anschluss an Ablauf Ø110 mm
- Schlosssystem ermöglicht ein einfaches Anschließen ohne weitere Elemente zu benötigen

Verpackungsinhalt

- Stirn: 2 Stück
- {1>Befestigungsschraube 3,5<1}x{2>13 – 2 St.<2}
- Die Muffe
- Rost aus Kunststoff 3 Stk. - Belastungsklasse A15
- Rinnenkörper mit Kunststoffrahmen 3 Stk

Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	Gewicht (stück menge palette)	Maße (stück menge)	Verpackung (menge palette)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 kg	1077x180x137 1077x180x137 mm	1 30 Stk.

Die Garantien

2/6 jahre *

Normen

EN 1433

Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 60 mm
- Abfallrohrleitung Ø 110 mm