
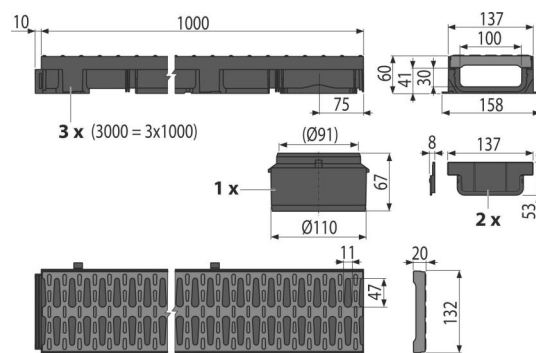


AVZ112-G501 Low

Ensemble de garage 3 m (2x embout, 1x manchon DN110)

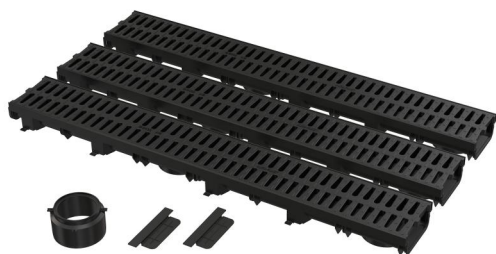

Utilisation

Pour évacuer l'eau depuis les espaces publics pour piétons ou cyclistes, des pelouses, des abords de bâtiments, des zones piétonnes et autres zones similaires Pour le passage occasionnel des voitures

Propriétés

- Fixation des grilles sans vis
- Division facile du caniveau en deux moitiés égales
- Le matériau avec stabilisateurs UV pour éviter le vieillissement, la décoloration et la dégradation du plastique
- Matériau : polypropylène chargé de talc résistant aux dommages mécaniques, chimiques et thermiques
- Faible poids, haute solidité
- Mécanisme de verrouillage robuste de qualité pour un raccordement facile des caniveaux
- Grille en plastique – largeur de la fente d'entrée 12 mm
- Accès facile au caniveau pour nettoyage facile
- Raccord vertical de l'évacuation Ø 110 mm
- Le système de verrouillage permet un raccordement facile sans éléments supplémentaires

Inclus dans l'emballage

- Façade 2 pcs
- Filetage de fixation 3,5x13 – 2 pcs
- Prise
- Grille en plastique 3 pcs – classe de charge A15
- Corps de caniveau avec cadre plastique 3 pcs

Code de commande, Informations logistiques

Code	EAN	Poids (pièce emballage palette)	Dimension (pièce emballage)	Quantité (emballage palette)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 kg	1077x180x137 1077x180x137 mm	1 30 pcs

Garanties

2/6 ans *

Normes

EN 1433

Paramètres techniques

- Hauteur de construction totale 60 mm
- Diamètre du tuyau d'évacuation 110 mm