
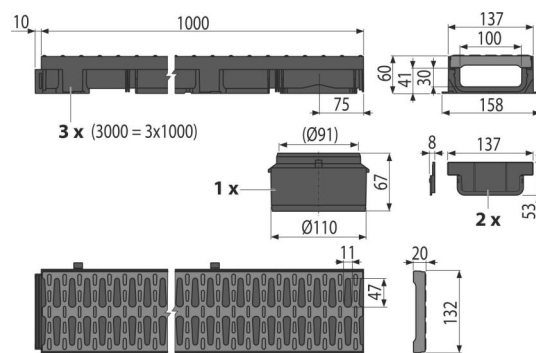


AVZ112-G501 Low

Garažni set 3 m (2× završna kapa, 1× priključak DN110)

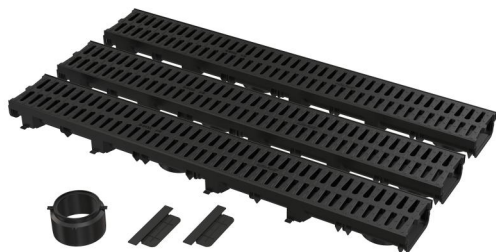

Upotreba

Za odvod s javnih površina za pješake ili bicikliste, travnatih površina, oko zgrada,

pješačkih zona i površina slične namjene

Za povremeno kretanje osobnim automobilom

Značajke

- Zaključavanje rešetke bez upotrebe vijaka
- Jednostavna podjela kanalice na dvije jednake polovice
- Materijal s UV stabilizatorom protiv starenja, blijedenja i degradacije plastike
- Materijal: polipropilen punjen talkom otporan na mehanička, kemijska i toplinska oštećenja
- Mala težina, visoka čvrstoća
- Sofisticirani i čvrsti mehanizam zaključavanja za jednostavno spajanje pojedinačnih kanalicu
- Plastična rešetka – širina ulaznog utora 12 mm
- Jednostavan pristup kanalici - lako se čisti
- Vertikalni spoj na odvod Ø110 mm
- Sustav zaključavanja omogućuje jednostavno spajanje bez potrebe za dodatnim elementima

Opseg isporuke

- Čelo 2 kom
- Vijak za pričvršćivanje 3,5×13 – 2 kom
- Odvod
- Plastična rešetka 3 kom – klasa opterećenja A15
- Tijelo kanalice s plastičnim okvirom 3 kom

Šifra narudžbe, Logističke informacije

Kod	EAN	Težina (komad paket paleta)	Dimenzije (komad paket)	Količina (paket paleta)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 kg	1077×180×137 1077×180×137 mm	1 30 kom

Jamstva
2/6 godina *

Standardi
EN 1433

Tehnički parametri

- Ukupna konstrukcijska visina 60 mm
- Promjer odvodne cijevi 110 mm