
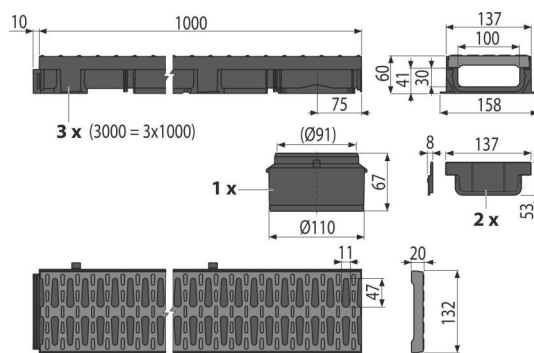


AVZ112-G501 Low

Set pentru garaj – 3 metri (2x capace de blocare, 1x racord pentru conectare la scurgere DN110)

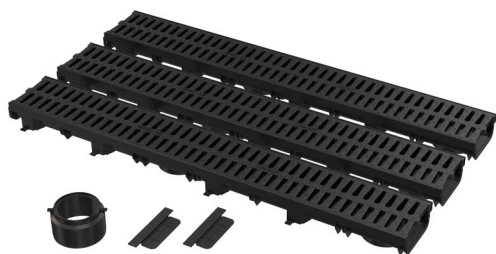

Aplicație

Pentru evacuarea apei din zonele publice cu pietoni sau bicicliști, peluze, în jurul clădirilor, zone pietonale și zone cu caracter similar (cu trecere ocazională a autoturismelor)

Caracteristici

- Blocarea grătarului fără utilizarea șuruburilor
- Canalul de scurgere poate fi pur și simplu tăiat în jumătate pentru a forma două părți egale
- Material cu stabilizator UV pentru prevenirea îmbătrânirii, decolorării și degradării
- Material: polipropilena umplută cu talc rezistentă la șocuri mecanice, chimice sau termice
- Greutate redusă, soliditate ridicată
- Mecanism solid de blocare pentru conectare simplă
- Grătar din plastic - lățimea fantei de admisie 12 mm
- Acces facil la canalul exterior - curățare simplă
- Racord vertical de Ø110 mm
- Sistemul de blocare permite conectarea ușoară fără elemente suplimentare!

Conținutul pachetului

- Capac de capăt 2 bucăți
- Șurub de fixare 3,5 x 13-2 buc
- Racord
- Gratar din plastic 3 buc - clasa de încărcare A15
- Corpul canalului de scurgere cu cadru din plastic, 3 buc

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AVZ112-G501	8595580573058	4,27 4,27 148,1 kg	1077x180x137 1077x180x137 mm	1 30 buc

Garanție

2/6 ani *

Norme

EN 1433

Parametrii tehnici

- Înălțime totală de instalare 60 mm
- Diametrul țevii Deșeuri 110 mm